



HS 1000

HAND-HOCHHUB-WAGEN



STÖCKLIN – IHR NUTZEN

Kleinste Abmessungen und hohe Bedienerfreundlichkeit:

- **Geringer Platzbedarf**
- **Hohe Stabilität**
- **Geringer Rollwiderstand**

Hydraulik und Batterie:

- **Höchste Wartungsfreundlichkeit**
- **An jeder Steckdose aufladbar**

HYDRAULIK UND BATTERIE

Hydraulikkompaktaggregat mit integriertem Überdruckventil und Handventil für heben und stufenloses Absenken. 12 V Batterie mit eingebautem Ladegerät und ausziehbarem Ladekabel 220 V.

Option: Batteriewächter

RÄDER UND BREMSE

Lenkräder (Vollgummi) und Lastrollen (Nylon) aus dem Handhubwagenprogramm. Zusätzlich zwei Stützräder $d=82$ mm.

Optimale Laufeigenschaften und ein Lenkeinschlag von 180° .

Feststellbremse auf Lenkräder als Option.

SICHERHEIT

Plexiglasabdeckung zum Hubgerüst. Die Zugdeichsel wird beim Loslassen automatisch in die senkrechte Stellung zurückgebracht. Integriertes Überlastventil, sowie Senkbremse für kontrolliertes Absenken von schweren Lasten.

DIMENSIONEN

Sehr kompakte Bauweise, dennoch optimale Zugänglichkeit.

Vorbaubreite nur 600 mm

Vorbaulänge nur 461 mm resp.

504 mm über die Räder

Hubhöhe: 1650 mm


Tragkraft 1000 kg bei 600 mm

Schwerpunktstand.


Stöcklin

HS 1000


TECHNISCHE DATEN

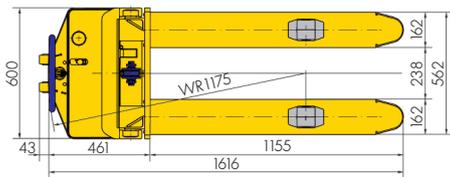

Breite 60 cm

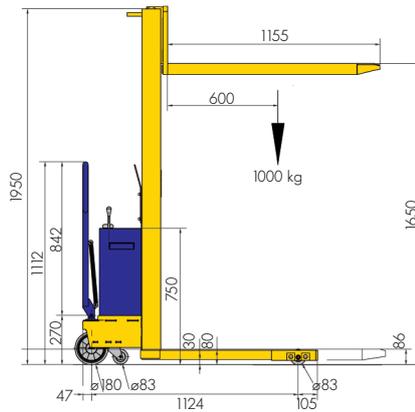

Tragkraft 1000 kg

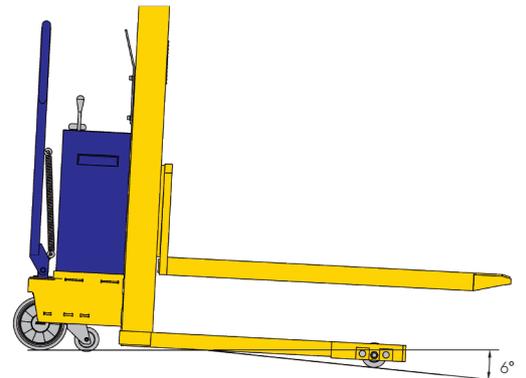


Eigengewicht 310 kg



Eingebautes Ladegerät, Batterie 12 V,
Pumpengruppe, Not-Aus-Taster



Feststellvorrichtung Nr. 350

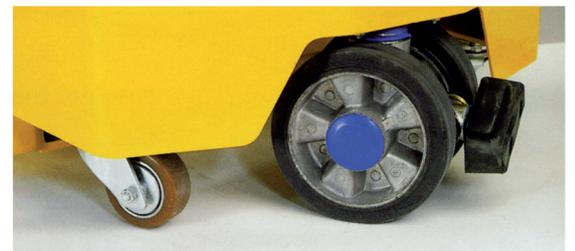

Stützrollen

Wir von Stöcklin oder unser Partner in Ihrer Nähe beraten Sie gerne.

Stöcklin

Stöcklin Logistik AG

Home of Intralogistics

CH-4143 Dornach

Tel. +41 (0) 61 705 81 11

Fax +41 (0) 61 705 84 70

E-Mail info@stoeklin.com

www.stoeklin.com

SWISS QUALITY / ISO 9001