

*Der Partner in
Ihrer Nähe*



HEDEMANN
Gabelstapler

Elektro Deichsel Stapler

LEDS 12,5 C

TRAGFÄHIGKEIT 1.250 kg

Die neuen Doosan LEDS Geräte:

Die beste Lösung...

Ihrer Transportprobleme!

Konzeptionelle Merkmale

- Robustes, stabiles 4-Punkt Fahrwerk bei geringen, kompakten Fahrzeugabmessungen
- Kräftiger Antriebsmotor
- Sparsamer Energieverbrauch und hohe Servicefreundlichkeit
- Exzellente Wendigkeit bei kleinem Wenderadius

Bedienungselemente

- Multifunktions-Deichselkopf mit integriertem Handschutz
- Fahrschalter für stufenlose Vor- und Rückwärtsfahrt
- Große Wipptaster für proportionales Heben und Senken
- Fahren mit hochgestellter Deichsel

Serienmäßige Ausstattung

- Moderne AC-Technik für Fahren und Heben
- Antriebsbandage Vulkollan
- Lastrollen Vulkollan

Optionen

- Batterie 24v von 180 Ah - 230 Ah
- Lastrollen Vulkollan-Tandem



HEDEMANN
Gabelstapler

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de

Der Partner in
Ihrer Nähe




HEDEMANN
Gabelstapler

Herstellerangaben und Ausführungsmerkmale				Jan 15
Kennzeichen	Typenbezeichnung des Herstellers			LEDS12,5C
	Antrieb			Elektro
	Bedienung			Geh
	Tragfähigkeit			Q t 1,25
	Lastschwerpunktstand			C mm 600
	Lastabstand - RTA			X mm 791
	Radstand			y mm 1329
Gewicht	Eigengewicht, incl. Batterie		kg 890	
	Achslast mit Last vorn / hinten		kg 954/1139	
	Achslast ohne Last vorn / hinten		kg 660/230	
Fahwerk	Bereifung			Vulkollan
	Radgröße Antrieb		mm \varnothing 230 x 80	
	Radgröße Lastrad		mm \varnothing 85 / 78	
	Radgröße Stützräder		mm \varnothing 125 x 50	
	Spurweite vorn		mm 406	
	Spurweite hinten		mm 385	
Grundabmessungen	Initialhub		h3 mm s. Tabelle	
	Höhe Deichsel in Fahrstellung		h14 mm 1250	
	Höhe gesenkt		h13 mm 90	
	Gesamtlänge		l1 mm 1875	
	Länge einschl. Gabelrücken		l2 mm 680	
	Gesamtbreite		b1 mm 660	
	Gabelzinkenmaße		e / l mm 185/1195	
	Gabelaußenabstand		b5 mm 570	
	Bodenfreiheit Mitte Radstand		m2 mm 32	
	Arbeitsgangbreite Palette 800x1200 längs		Ast mm 2253	
	Wenderadius		Wa mm 1481	
Leistungsdaten	Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last		km/h 5,5	
	Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last		m/s	
	Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last		m/s	
	Steigfähigkeit mit / ohne Last		% 7/12	
	Bremsen		generatorisch	
E-Motor	AC - Fahrmotor/ Leistung		kW 1	
	DC - Hubmotor/ Leistung		kW 1,4	
	Batterie Trog LBH 610x200x510..610mm)		Sondertrog	
	Batteriespannung / Nennkapazität		V / Ah 24 / 250	
	Batteriegewicht		kg 250	
	Fahr-/Hubsteuerung		AC-impuls	

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Kenndaten Masthub LEDS12,5C		
Hubhöhe mm (h3)	Bauhöhe mm (h1)	Tragfähigkeit kg
1790	1300	1250
2090	1450	1250
2490	1650	1000
2890	1850	850
3290	2050	700
3590	2200	500

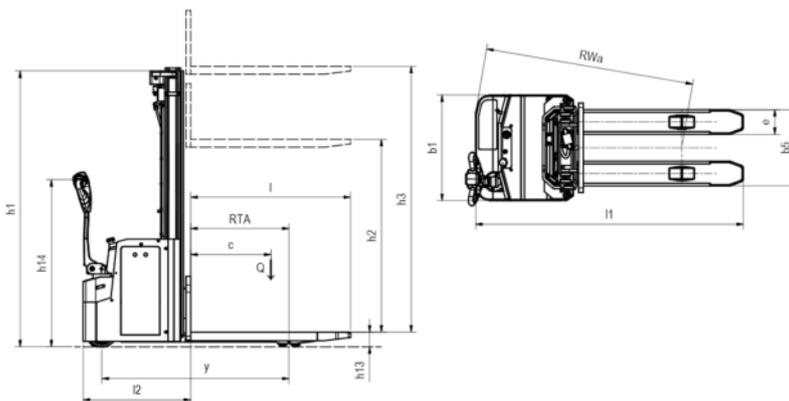

HEDEMANN
Gabelstapler

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de