

Der Partner in  
Ihrer Nähe



**HEDEMANN**  
Gabelstapler

# SHR 2000 SF

SCHNELLHUBWAGEN FÜR UNTERFLURKETTEN



## STÖCKLIN – IHR NUTZEN

Stöcklin-Schnellhub

- **Schnelles Arbeiten durch optimale Kraftübersetzung**
- **Kein Leerhub beim Umschalten der Hydraulikstufen**
- **Geringer Verschleiß**
- **Lange Lebensdauer**

Ausführung

- **Sicheres Ausklinken des Schleppbolzens an allen Punkten des Schutzschildes**
- **Einfachste Bedienung der Schleppfront**
- **Zwei Ausklinkhebel**

## VENTILPATRONE

Sämtliche Hydraulikfunktionen wie Schnellhubumschaltung und dosiertes Absenken werden innerhalb der Stöcklin-Ventilpatrone ausgeführt.

## SCHLEPPFRONT

Beidseitig bedienbare Schleppfront mit zentraler Auslösung des Mitnehmerbolzens; auch per Fuss bedienbar. Beim Auffahren auf ein Hindernis wird der Bolzen aus der Mitnehmerkette herausgehoben; nach Beseitigung des Hindernisses erfolgt die Weiterfahrt automatisch. Diese Sicherheitsvorrichtung funktioniert nicht nur in Bodennähe, sondern über die ganze Fläche des Schutzschildes – auch bei Paletten mit Überhang.

Mitnehmerbolzen drehbar und im Eingriffsbereich gehärtet. Mit hochgezogener Schleppfront ist das Gerät als normaler Schnellhubwagen im Umschlagsbereich einsetzbar.

## HYDRAULIK

2-Gang Schnellhubhydraulik mit optimaler Kraft-Weg-Übersetzung. Die Umschaltung Schnellhub zum Normalhub erfolgt direkt während des Pumpvorgangs ohne zusätzlichen Deichselweg. 1x Pumpen genügt um auch beladene Paletten anzuheben und danach verschieben zu können! Vollhub mit nur 3 1/2 Pumpenschlägen im Schnellhubbereich. Absenkhebel mit Freilaufstellung.

## STANDARTAUSFÜHRUNG

Lenkräder: Vollgummibandagen auf Aluradkörpern. Lenkeinschlag 240°. Lastrollen: Single-Polyurethan. Robustes Chassis, geschlossene Lager; Wellen in wartungsfreien Büchsen gelagert. Oberfläche pulverbeschichtet; Farbe Gelb. (Pulver cadmium- und schwermetallfrei).

## OPTIONEN/SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

Anbau von Codier-Chips für die Steuerung der Ausschleusungen nach Angaben des Kettenlieferanten. Ausrüstung mit Barcodes-Schildern (Anlieferung kundenseitig). Nummerierung der Hubwagen. Speziallängen und/oder Breiten.



**HEDEMANN**  
Gabelstapler

Hedemann GmbH  
Oldenburger Straße 28  
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50  
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de  
Web: www.hedemann-stapler.de

Der Partner in  
Ihrer Nähe





**HEDEMANN**  
Gabelstapler

# SHR 2000 SF

## TECHNISCHE DATEN

**Stöcklin**

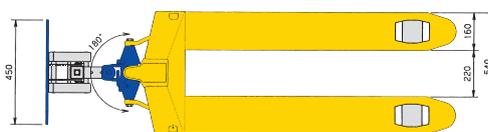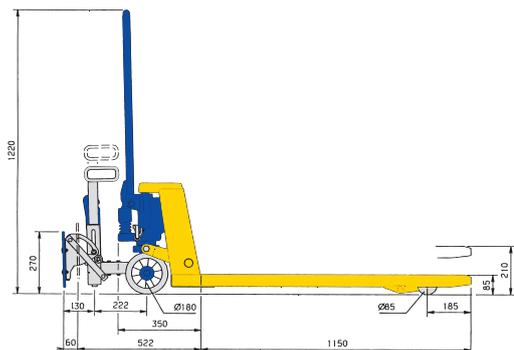

### Funktionsdetails



Abkoppeln von der Kette durch 2 Handgriffe beidseitig möglich.



Automatisches Auskoppeln bei Anfahrt an Hindernisse auf der gesamten Schutzschildfläche.



Einklinken auf die Kette



Drehbarer Mittelbolzen (Oberfläche gehärtet).

**Wir von Stöcklin oder unser Partner in Ihrer Nähe beraten Sie gerne.**



**HEDEMANN**  
Gabelstapler

Hedemann GmbH  
Oldenburger Straße 28  
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50  
Mail: [kontakt@hedemann-stapler.de](mailto:kontakt@hedemann-stapler.de)  
Web: [www.hedemann-stapler.de](http://www.hedemann-stapler.de)