

*Der Partner in
Ihrer Nähe*



HEDEMANN

Gabelstapler

TECHNISCHE DATEN

Gabelstapler

D15S / D18S-5 & D20SC-5

G15S / G18S-5 & G20SC-5

PRO5
SERIES

DOOSAN



HEDEMANN
Gabelstapler

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de

Der Partner in
Ihrer Nähe



HEDEMANN
Gabelstapler

1,500/1,750/2,000 kg Tragfähigkeit
Diesel / LPG - Gabelstapler

TECHNISCHE DATEN



KENNZEICHEN	1	Hersteller			DOOSAN	DOOSAN	DOOSAN	DOOSAN	DOOSAN	DOOSAN
	2	Modell			D15S-5	D18S-5	D20SC-5	G15S-5	G18S-5	G20SC-5
	3	Tragkraft		kg	1,500	1,750	2,000	1,500	1,750	2,000
	4	Lastschwerpunkt		mm	500	500	500	500	500	500
	5	Antrieb	Diesel / LPG		Diesel	Diesel	Diesel	LPG	LPG	LPG
	6	Bedienung			Sitzlenkung	Sitzlenkung	Sitzlenkung	Sitzlenkung	Sitzlenkung	Sitzlenkung
	7	Bereifung	L: Luft, SE: Superelastik		L,SE	L,SE	L,SE	L,SE	L,SE	L,SE
	8	Räder (x=Antrieb)	vorne / hinten		X 2 / 2	X 2 / 2	X 2 / 2	X 2 / 2	X 2 / 2	X 2 / 2
ABMESSUNGEN	9	Max. Hubhöhe	STD	mm	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
	10	Freihub		mm	135	135	140	135	135	140
	12	Gabelträger	ISO Norm		II	II	II	II	II	II
	13	Gabeln	Länge x Breite x Dicke	mm	900x100x35	900x100x35	900x100x40	900x100x35	900x100x35	900x100x40
			Gabelabstand(Min x Max)	mm	240x905	240x905	240x905	240x905	240x905	240x905
	14	Mastneigung	vor / zurück	Grad	6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8
	15	Abmessungen	Länge einschl. Gabelrücken	mm	2,170	2,215	2,250	2,170	2,215	2,250
	16		Gesamtbreite	mm	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070
	17		Masthöhe eingefahren	mm	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185
	18		Masthöhe ausgefahren	mm	4,355	4,355	4,360	4,355	4,355	4,360
	19		Höhe über Schutzdach	mm	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170
	20		Sitzhöhe	mm	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005
	21	Wenderadius		mm	1,977	2,022	2,050	1,977	2,022	2,050
	22	Vorbaumaß		mm	394	394	399	394	394	399
	23	Arbeitsgangbreite mit Palette 800x1200 / 1000x1200		mm	3571 / 3771	3616 / 3816	3654 / 3854	3571 / 3771	3616 / 3816	3654 / 3854
LEISTUNG	24	Fahren	beladen / unbeladen	km/h	19 / 20	19 / 20	19 / 20	18 / 19	18 / 19	18 / 19
	25	Heben	beladen / unbeladen	mm/s	600 / 650	600 / 650	600 / 650	600 / 650	600 / 650	600 / 650
	26	Senken	beladen / unbeladen	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450
	28	Max. Zugkraft	beladen	kg	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	30	Max. Steigfähigkeit	beladen	%	32	30	29	37	32	30
GEWICHT	32	Gewicht, unbeladen		kg	2,880	3,090	3,250	2,800	3,010	3,170
	33	Achslast	beladen, vorne / hinten	kg	3,800 / 580	4,165 / 677	4,545 / 705	3,775 / 525	4,140 / 620	4,520 / 650
	34		unbeladen, vorne / hinten	kg	1,340 / 1,560	1,290 / 1,840	1,260 / 1,990	1,320 / 1,485	1,270 / 1,740	1,235 / 1,935
FAHRWERK	35	Reifen	Anzahl Räder vorne / hinten		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
	36		Größe, vorne		6.50x10-12	6.50x10-12	6.50x10-12	6.50x10-12	6.50x10-12	6.50x10-12
	37		Größe, hinten		5.00x8-10	5.00x8-10	5.00x8-10	5.00x8-10	5.00x8-10	5.00x8-10
	38	Radstand		mm	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	39	Spurweite	vorne / hinten	mm	890 / 910	890 / 910	890 / 910	890 / 910	890 / 910	890 / 910
	40	Bodenfreiheit	beladen tiefste Stelle	mm	120	120	120	120	120	120
	41		beladen Mitte Radstand	mm	150	150	150	150	150	150
	42	Bremsen	Betriebsbremse		hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
	43		Parkbremse		mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
ANTRIEB	45	Batterie	Spannung / Stromstärke	V/AH	12 / 60	12 / 60	12 / 60	12 / 45	12 / 45	12 / 45
	49		Hersteller / Modell		CUMMINS / A2300	CUMMINS / A2300	CUMMINS / A2300	G420F(E)	G420F(E)	G420F(E)
	50	Motor	Leistung	PS / min-1	44 / 2,400	44 / 2,400	44 / 2,400	47 / 2,300	47 / 2,300	47 / 2,300
				kW / min-1	33 / 2,400	33 / 2,400	33 / 2,400	35 / 2,300	35 / 2,300	35 / 2,300
			Drehmoment	Nm / min-1	150 / 1,600	150 / 1,600	150 / 1,600	160 / 1,600	160 / 1,600	160 / 1,600
	51		Zylinder / Hubraum	ccm	4 / 2,290	4 / 2,290	4 / 2,290	4 / 1,975	4 / 1,975	4 / 1,975
	52	Getriebe	Art		Automatik	Automatik	Automatik	Automatik	Automatik	Automatik
	55		Anzahl Gänge vor / zurück		1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	57	Hydraulikdruck	System	bar	176	199	216	176	199	216
			Anbaugeräte	bar	140	140	140	140	140	140

Der Partner in
Ihrer Nähe



HEDEMANN
Gabelstapler

HUBGERÜSTTABELLE UND TRAGFÄHIGKEIT

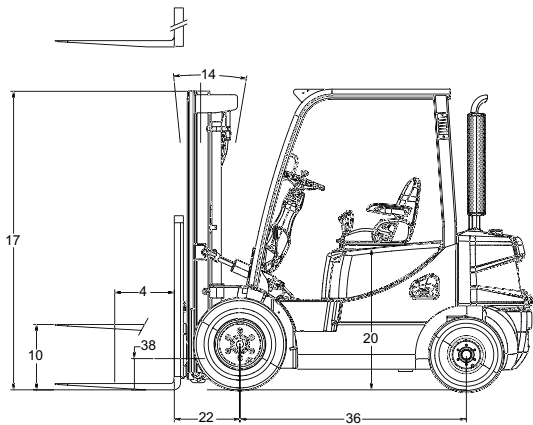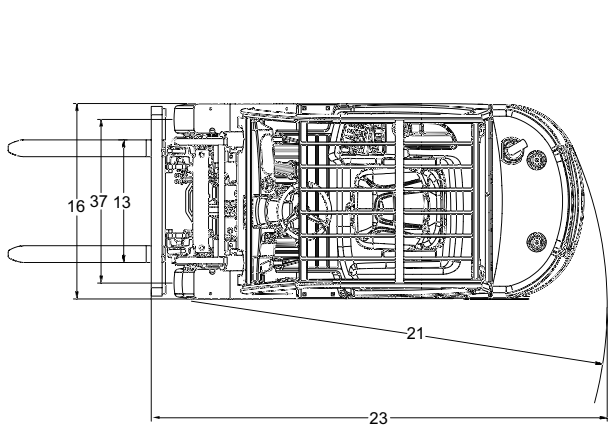

D/G15S-5

Mast	Max. Hubhöhe	Hubhöhe eingefahren	Hubhöhe ausgefahren	Freihub	Tragfähigkeit		
					D/G15S-5		
					Neigung		Tragkraft
			Mit Lastenschutzgitter	Mit Lastenschutzgitter	vor	zurück	LSP 500mm
	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	kg
STD	3000	2035	4055	135	6	8	1500
	3300	2185	4355	135	6	8	1500
	3500	2285	4555	135	6	8	1500
	3700	2385	4755	135	6	8	1500
	4000	2585	5055	135	6	8	1500
	4500	2835	5555	135	6	8	1500
FF	2700	1885	3755	880	6	8	1500
	3000	2035	4055	1030	6	8	1500
	3300	2185	4355	1180	6	8	1500
FFT	4000	1915	5055	910	6	8	1500
	4500	2080	5555	1075	6	8	1475
	4750	2165	5805	1160	6	8	1425
	5000	2280	6055	1275	6	5	1400
	5500	2515	6555	1510	6	5	1275
	6000	2680	7055	1675	6	5	975

D/G18S-5

Mast	Max. Hubhöhe	Hubhöhe eingefahren	Hubhöhe ausgefahren	Freihub	Tragfähigkeit		
					D/G18S-5		
					Neigung		Tragkraft
			Mit Lastenschutzgitter	Mit Lastenschutzgitter	vor	zurück	LSP 500mm
	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	kg
STD	3000	2035	4055	135	6	8	1750
	3300	2185	4355	135	6	8	1750
	3500	2285	4555	135	6	8	1750
	3700	2385	4755	135	6	8	1750
	4000	2585	5055	135	6	8	1750
	4500	2835	5555	135	6	8	1750
FF	2700	1885	3755	880	6	8	1750
	3000	2035	4055	1030	6	8	1750
	3300	2185	4355	1180	6	8	1750
FFT	4000	1915	5055	910	6	8	1750
	4500	2080	5555	1075	6	8	1750
	4750	2165	5805	1160	6	8	1500
	5000	2280	6055	1275	6	5	1575
	5500	2515	6555	1510	6	5	1200
	6000	2680	7055	1675	6	5	900

D/G20S-5

Mast	Max. Hubhöhe	Hubhöhe eingefahren	Hubhöhe ausgefahren	Freihub	Tragfähigkeit		
					D/G20S-5		
					Neigung		Tragkraft
			Mit Lastenschutzgitter	Mit Lastenschutzgitter	vor	zurück	LSP 500mm
	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	kg
STD	3000	2035	4060	140	6	8	2000
	3300	2185	4360	140	6	8	2000
	3500	2285	4560	140	6	8	2000
	3700	2385	4760	140	6	8	2000
	4000	2585	5060	140	6	8	2000
	4500	2835	5560	140	6	8	1675
FF	2700	1885	3760	880	6	8	2000
	3000	2035	4060	1030	6	8	2000
	3300	2185	4360	1180	6	8	2000
FFT	4000	1915	5060	910	6	8	2000
	4500	2080	5560	1075	6	8	1700
	4750	2165	5810	1160	6	5	1750
	5000	2280	6060	1275	6	5	1525
	5500	2515	6560	1510	6	5	1150
	6000	2680	7060	1675	6	5	850



HEDEMANN
Gabelstapler

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de