

*Der Partner in
Ihrer Nähe*



HEDEMANN

Gabelstapler



LAGERTECHNIK

Niederhubwagen - Hochhubwagen -
Kommissionierer - Schubmaststapler

**Made in
Germany**



HEDEMANN

Gabelstapler

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de




Spezifikationen - Niederhubwagen (BPL18/20S-7, BPM20S-7 & LEDH25/30M)

KENNZEICHEN	1.1	Hersteller			Doosan	Doosan	Doosan	Doosan	Doosan
	1.2	Modell			BPL18S-7	BPL20S-7	BPM20S-7	LEDH25M	LEDH30M
	1.3	Antrieb			elektrisch				
	1.4	Bedienung			Deichselhubwagen. Seitenantrieb			Deichselhubwagen. Mittelantrieb	
	1.5	Tragkraft	Q	kg	1.800	2.000	2.000	2.500	3.000
	1.6	Lastschwerpunkt	c	mm	600	600	600	600	600
	1.8	Vorbaumaß	x	mm	990	990	990	951	951
	1.9	Radstand	y	mm	1.337	1.337	1.350	1.492	1.492
GEWICHT	2.1	Gesamtgewicht (inkl. Batterie)		kg	500	520	540	740	740
	2.2	Achslast, beladen, vorne/hinten		kg	915/1.385	1.013/1.507	1.028/1.512	1.358/1.882	1.509/2.231
	2.3	Achslast, unbeladen, vorne/hinten		kg	410/90	426/94	441/99	604/136	604/136
RÄDER	3.1	Reifen			Vulkollan				
		Antriebsrad		mm	ø230x80	ø230x80	ø230x80	ø230x80	ø230x80
		Lastrollen		mm	ø85/78	ø85/78	ø85/78	ø85/78	ø85/78
		Stützrad		mm	ø125x50	ø125x50	2xø100x40	ø125x50	ø125x50
	3.6	Reifengröße, vorne	b11	mm	385	385	419	385	358
	3.7	Reifengröße, hinten	b12	mm	358	358	358	385	385
ABMESSUNGEN	4.4	Hubhöhe	h3	mm	120	120	120	120	120
		Bauhöhe, Deichselkopf in Fahrstellung	h14	mm	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
		Bauhöhe, gesenkt	h13	mm	85	85	85	85	85
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1.683	1.683	1.699	1.833	1.833
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l2	mm	490	490	503	677	677
	4.21	Gesamtbreite	b1	mm	660	660	660	700	700
	4.22	Gabeln: Breite x Länge	e/l	mm	160/1.195	160/1.195	160/1.195	160/1.150	160/1.150
	4.25	Maß über die Gabeln	b5	mm	520	520	520	520	520
	4.32	Bodenfreiheit, beladen, Mitte Radstand	m2	mm	35	35	35	40	40
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Paletten 800 x 1.200 längs	Ast	mm	2.128	2.128	2.147	2.313	2.313
LEISTUNGSDATEN	5.1	Geschwindigkeit: Fahren, beladen/unbeladen		km/h	5,66	5,66	5,66	5,9	5,9
	5.8	Max. Steigfähigkeit, beladen		%	8/10	8/10	8/10	5/8	4/8
	5.10	Bremse			elektromagnetisch				
ANTRIEB	6.1	AC - Fahrmotor		kW	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	6.2	DC - Hubmotor		kW	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4
	6.3	Batterie gem. DIN 43535 A/B/C/nein			nein	nein	nein	DIN43535B	DIN43535B
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität		V/Ah	24/230	24/230	24/230	24/230	24/230
	6.5	Batteriegewicht		kg	210	210	210	210	210
SONSTIGES	8.1	Fahr-/Hubsteuerung			AC-Impuls	AC-Impuls	AC-Impuls	AC-Impuls	AC-Impuls

Produkte und Spezifikationen können kurzfristig und ohne Benachrichtigung geändert werden.

BPL18/20

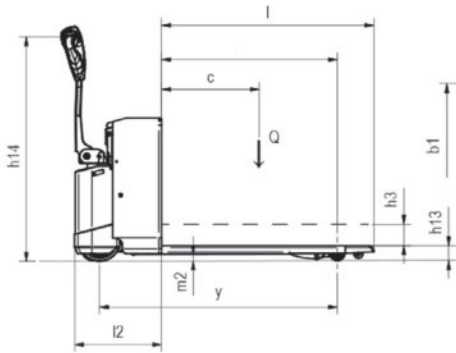

BPM20, LEDH25/30M

