

*Der Partner in
Ihrer Nähe*



HEDEMANN

Gabelstapler

LAGERTECHNIK

Niederhubwagen - Hochhubwagen
Kommissionierer - Schubmaststapler




HEDEMANN
Gabelstapler

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de

Unsere Stärken

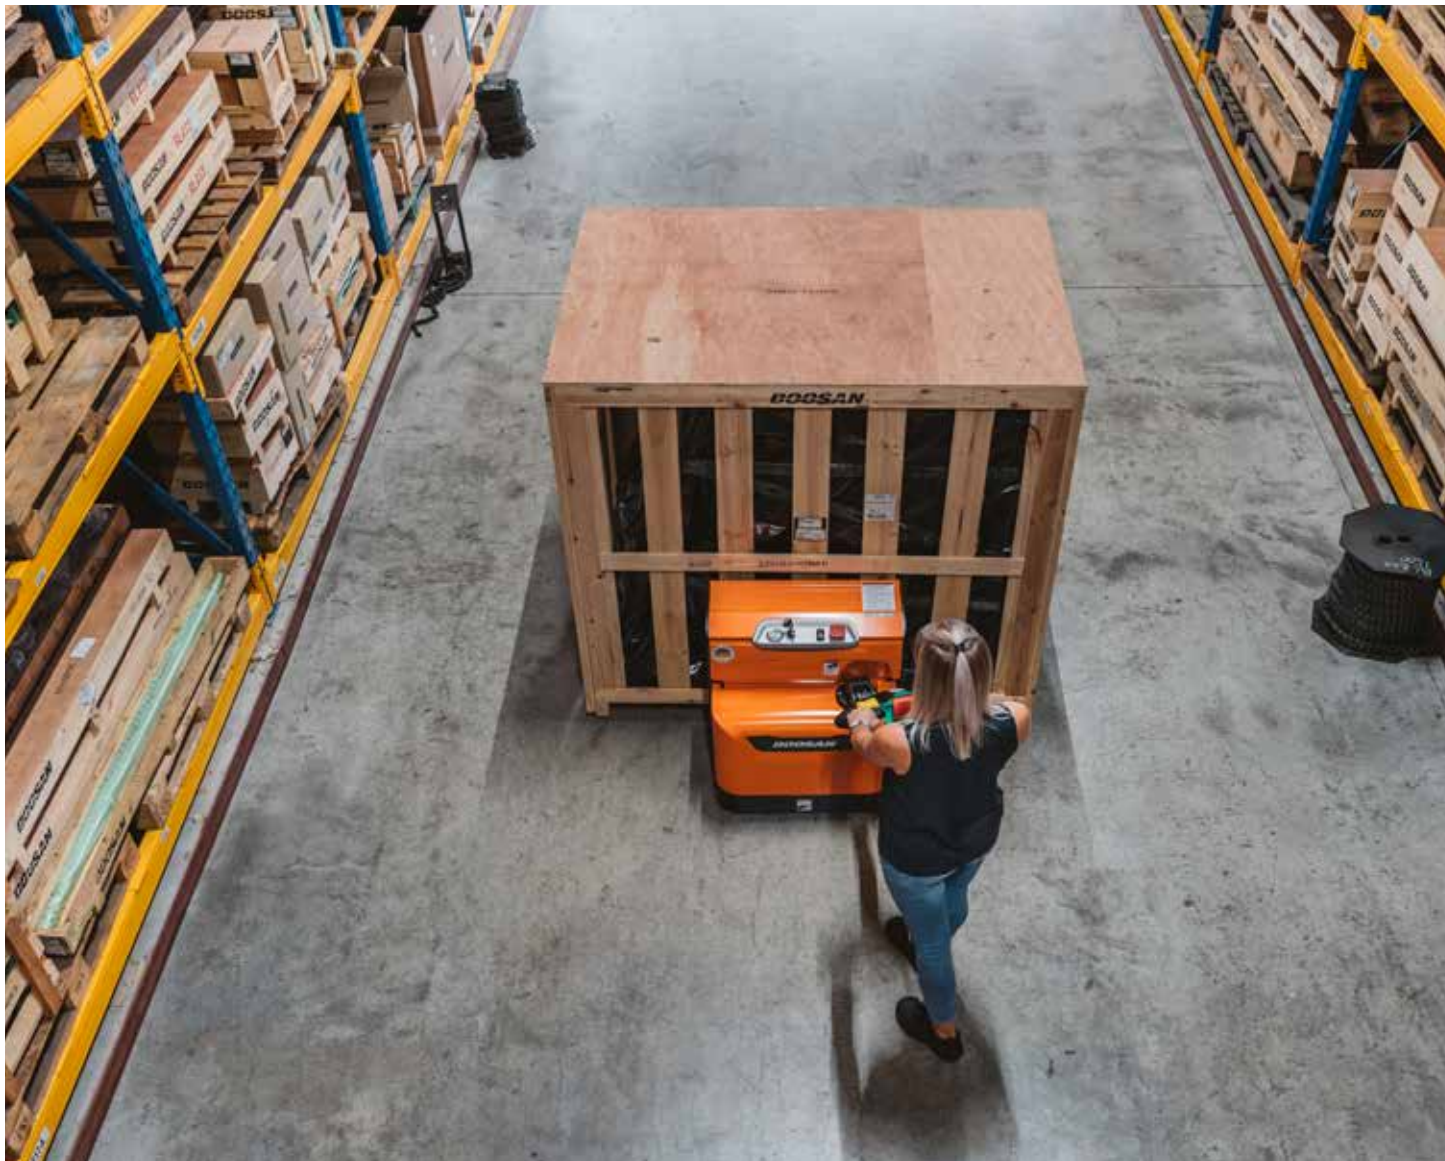

Produktivität



Einfache Palettenaufnahme

Überzeugendes Gabelzinkendesign und Tandem Lastrollen erlauben ein leichtes Aufnehmen und Absetzen von beladenen Paletten.



Batteriewechselsystem (Hochhubwagen, heavy line)

Nylon Rollen ermöglichen einen Batteriewechsel mit geringem Aufwand und machen ihn einfach und sicher.



Kriechgangtaste

Die Kriechgangtaste erlaubt ein Manövrieren in engen Räumen und erhöht somit Ihre Produktivität. Ein kontrolliertes Fortbewegen mit aufgestellter Deichsel wird so ermöglicht.



Proportionale Ventile zum Heben und Senken

Stufenweise Hebe- und Senkgeschwindigkeit stellt gleichmäßige Bedienbarkeit sicher und schützt die Ladung.



Doosan Made in Germany

Jedes einzelne Produkt unserer Lagertechnik verdient die Kennzeichnung "Made in Germany"! Alle Baureihen, bis auf den Schubmaststapler (Korea), werden ausnahmslos in unserer deutschen Produktionsstätte nahe Berlin hergestellt. Ein Spezialistenteam stellt auch hier einmal mehr höchste Qualität unserer Produkte in jedem Herstellungsprozess sicher.

Ergonomie



Übersichtliche Instrumentenanzeige

Die Easy-to-read Instrumententafel zeigt alle Geräteparameter und -einstellungen.



Chassis Design


Ein kompaktes und stabiles Chassis, für maximale Wendigkeit, ermöglicht auch in beengten Räumlichkeiten eine sichere Bedienbarkeit.



AC Power

Vollprogrammierbare Leistungsparameter bieten totale Kundenanpassung der Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Hubgeschwindigkeit und Bremsen.

Zuverlässigkeit

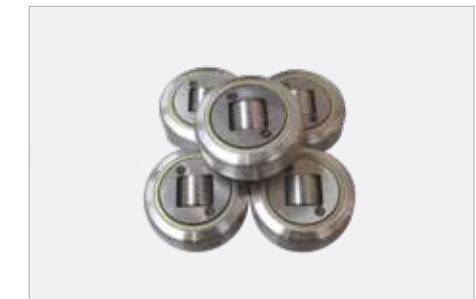

Kombinierte Mastlager

Alle Geräte mit Mast sind mit kombinierten Mastlagern ausgestattet, um die Langlebigkeit und Präzision zu verbessern.



Robuste Konstruktion

Unsere robuste Konstruktion aus dickem Kunststoff und Metall ist sehr widerstandsfähig und stoßfest. Mit diesen Eigenschaften senkt sie die Gesamtbetriebskosten und dies macht unser Lagerprogramm perfekt für die anspruchsvollsten Anwendungen.

Sicherheit



Umkehrschalter

Großer Umkehrschalter mit Fahrtrichtungsänderung, um den Bediener während des Einsatzes zu schützen.

Niederhubwagen

Ganz gleich welche Produkte, Paletten oder Lasten Sie transportieren müssen, Doosan hat die optimale Lösung für Sie. Mit unseren robusten Hubwagen können Sie Ladungen mit einem Gewicht von bis zu 5 t befördern. Darüber hinaus können Sie Ihre Produktivität maximieren und gleichzeitig die Sicherheit des Bedieners beibehalten, indem Sie eine klappbare Plattform wählen oder sich für einen Seiten- oder Rückenschutz entscheiden.



-  Tragfähigkeit
-  Hubhöhe
-  Gesamtbreite
-  Gabellänge



HPT - Handgabelhubwagen

-  2.500 kg
-  200 mm
-  520 mm



LPM15/20N-7

-  1.500 kg
-  200 mm
-  115 mm
-  540 mm
- Niederhubwagen



BPL18 / 20S-7

-  1.800 / 2.000 kg
-  120 mm
-  660 mm
- Niederhubwagen



BPM20S-7

-  2.000 kg
-  120 mm
-  660 mm
- Niederhubwagen



LEDH 20 MP

-  2.000 kg
-  120 mm
-  700 mm
- Niederhubwagen mit klappbarer Plattform



LEDH 20MP-S

-  2.000 kg
-  120 mm
-  700 mm
- Niederhubwagen mit fester Plattform, Seitenschutz



LEDH 20MP-R

-  2.000 kg
-  120 mm
-  700 mm
- Niederhubwagen mit fester Plattform, Rückenschutz



LEDH 25 M / 30M

-  2.500 / 3.000 kg
-  120 mm
-  700 mm
- Niederhubwagen mit Mittelantrieb



LEDH 40 / 50

-  4.000 / 5.000 kg
-  120 mm
-  690 mm
- Niederhubwagen mit Mittelantrieb



LEFH20

-  2.000 kg
-  115 mm
-  800 mm
- Fester Fahrerstand

Standardausstattung und Optionen

Leise und wartungsfreie AC-Motoren	Standard
Regeneratives Bremssystem	Standard
Energiesparendes und sensibles Hydrauliksystem	Standard
Multifunktionsdisplay, um Energie- und Maschinenstatus zu kontrollieren	Standard
Überbrückungstaste erlaubt eine Bedienung selbst bei vertikal gestelltem Deichselkopf	Standard
„Kriechgang“ Modus	Standard
Tandem Vulkollan™ Lastrollen*	Standard
Große Vulkollan™ Antriebsbandage	Standard

Integriertes Ladegerät*	Option
Verschiedene Energiepakete passend zu Ihrem Einsatz	Option
Elektrische Servolenkung*	Option
Verschiedene Antriebsrad-Typen	Option
Unterschiedliche Gabelabmessungen (Länge und Breite)	Option
Kühlhausausführung bis max. -30°C*	Option
Rostfreie Edelstahlachse und - bolzen*	Option
Eco Smart Display mit PIN-Code Eingabe*	Option
Stahlabdeckung*	Option

Nur für Geräte mit Bleisäure-Batterie, nicht für LEFH20.
* nur bei bestimmten Modellen

Der Partner in
Ihrer Nähe

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor
Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de



Hochhubwagen

Unser Hochhubwagen Sortiment unterteilt sich in 3 Hauptkategorien. Abhängig von Wendigkeit, Hubhöhe und Funktionalität bieten wir Ihnen das passende Gerät für jeden Einsatz. Überzeugen Sie sich selbst von unseren robusten All-Round Assistenten.



- Tragfähigkeit
- Hubhöhe
- Gesamtbreite

COMPACT LINE

Hat ein schmales Chassis und passt damit ideal zu einem Einsatz in enger Umgebung.



BSL10/13S-7C

1.000 kg / 1.790 - 3.590 mm
660 mm



LEDS14/16C

1.400/1.600 kg / 1.790 - 3.290 mm
700 mm

HEAVY LINE

Bietet mehr Standsicherheit und ist somit optimal für den Einsatz mit Hubhöhen bis zu 5,4 m.



BSL14/16S-7

1.400 kg / 2.890 - 5.390 mm
790 mm



LEDS 16 IP

1.600 kg / 2.890 - 4.790 mm
880 mm



BSL20S-7

2.000 kg / 2.890 - 5.390 mm
880 mm



LEFS12,5

1.250 kg / 2.890 mm
800 mm

DOPPELSTOCKGERÄTE

Können Ihre Produktivität verdoppeln.



BDL13S-7
BDL13S-7H

1.250 / 1.800 kg / 1.790 - 2.490* mm
660 mm



LEDD 12,5/20 MP

1.250 / 2.000 kg / 1.790 - 2.090 mm
700 mm



LEFD 12,5/20

1.250 / 2.000 kg / 1.790 mm
800 mm

* nur für BDL13S-7

Standardausstattung und Optionen

- Standard
- Option

Leise und wartungsfreie AC-Motoren	Standard
Regeneratives Bremssystem	Standard
Energiesparendes und sensibles Hydrauliksystem	Standard
Multifunktionsdisplay, um Energie- und Maschinenstatus zu kontrollieren	Standard
„Kriechgang“ Modus	Option
Stoßfreies Absetzen von Lasten durch hydraulische Dämpfung	Option
Tandem Vulkollan™ Lastrollen*	Option
Große Vulkollan™ Antriebsbandage	Option

Nicht für LEFS12,5 und LEFD12,5/20
* nur bei bestimmten Modellen

Initialhub*	Option
Batteriewechsel Roll-in/Roll-out*	Option
Integriertes Ladegerät*	Option
Verschiedene Energiepakete passend zu Ihrem Einsatz	Option
Elektrische Servolenkung*	Option
Kühlhausausführung bis max. -30°C*	Option
Rostfreie Edelstahllachse und -bolzen*	Option
Batteriewechselwagen*	Option
Eco Smart Display mit PIN-Code Eingabe*	Option
Stahlabdeckung*	Option

Kommissionierer

Effiizientes Kommissionieren mit einem Maximum an Bedienkomfort: die Doosan LEK-Baureihe! Für jeden Kommissionierauftrag bietet Doosan eine gut ausgestattete Maschine, um Ihre Produktivität zu steigern.



-  Tragfähigkeit
-  Hubhöhe
-  Gesamtbreite
-  Gabellänge

 2.000 k

 120 mm

 700 mm

 2.350 mm



LEKH 20

 2.000

 120 mm

 700 mm

 2.350 mm



LEKX 20

 2.000

 700 mm

 765 mm

 2.350 mm

Standardausstattung und Optionen

-  Standard
-  Option

Leise und wartungsfreie AC-Motoren	
Elektrische Servolenkung	
Regeneratives Bremssystem	
Energiesparendes und sensibles, proportionales Hydrauliksystem	
Multifunktionsdisplay, um Energie- und Maschinenstatus zu kontrollieren	
Batteriewechsel Roll-in/Roll-out	
Tandem Vulkollan™ Lastrollen	
Große Vulkollan™ Antriebsbandage	

Verschiedene Energiepakete passend zu Ihrem Einsatz	
Diverse Gabellängen	
Kühlhausausstattung bis max. -30°C	
Batteriewechselwagen	
Eco Smart Display mit PIN-Code Eingabe	
Maximierte Produktivität durch Fahrschalter für stufenlose Vor- und Rückwärtsfahrt, um ohne Aussteigen zur nächsten Ladestelle fahren zu können*	

* nur bei bestimmten Modellen

**** nur für FF Hubmast

Beschreibung




Gabeln

Doosan bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Gabellängen und -breiten für Niederhubwagen an.



520 mm
EPAL/Europalette

685 mm
CHEP-Palette



1.150 mm
EPAL/Europalette

800 mm
EPAL/Europalette quer

910 mm
EPAL/Europalette quer

1.000 mm
CHEP-Palette

1.220 mm
schwere Ladungen



Hubgerüste

Unsere große Auswahl an Hubgerüsten ermöglicht eine ideale Anpassung an Ihre Betriebsanforderungen.

SPEZIALVERSIONEN
Edelstahlachsen und- bolzen
GABELN
Gabeln 800 / 540 mm
Gabeln 800 / 685 mm
Gabeln 915 / 540 mm
Gabeln 915 / 685 mm
Gabeln 980 / 520 mm
Gabeln 980 / 650 mm
Gabeln 980 / 680 mm
Gabeln 1.000 / 540 mm
Gabeln 1.000 / 685 mm
Gabeln 1.150 / 520 mm
Gabeln 1.150 / 540 mm
Gabeln 1.150 / 650 mm
Gabeln 1.150 / 685 mm
Gabeln 1.190 / 580 mm
Gabeln 1.195 / 520 mm
Gabeln 1.195 / 570 mm
Gabeln 1.195 / 680 mm
Gabeln 1.220 / 540 mm
Gabeln 1.220 / 685 mm
Gabeln 2.390 / 540 mm
Gabeln 2.390 / 570 mm
Gabeln 2.390 / 650 mm
HUBGERÜSTE
Standard (STD), 690 mm
Standard (STD), 1.790 mm
Standard (STD), 2.090 mm
Standard (STD), 2.490 mm
Standard (STD), 2.890 mm
Standard (STD), 3.290 mm
Standard (STD), 3.590 mm
Full Free (FF), 2.890 mm
Full Free (FF), 3.590 mm
Full Free Triple (FFT), 4.190 mm
Full Free Triple (FFT), 4.390 mm
Full Free Triple (FFT), 4.790 mm
Full Free Triple (FFT), 5.390 mm

[illegible]

Der Partner in
Ihrer Nähe

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de



Beschreibung

KÜHLHAUSAUSFÜHRUNG

Kühlhausausführung (bis zu -30°C)

Spezialbeschichtung des Rahmens

Abschlußlackierung

Edelstahlachsen und- bolzen

Abschmierbares Kreuzlager mit Spezialschmiermittel (bis zu -30°C)


Abschmierbares Kreuzlager mit Spezialschmiermittel (bis zu -50°C)

Spezial Hydrauliköl (bis zu -30°C)

Heizsystem für magnetische Bremse

Niederhubwagen							Hochhubwagen Compact Line		Hochhubwagen Heavy Line				Doppelstock Hochhubwagen			Kommissionierer		
LPM/1620N-7	BPL18/20S-7	BPM20S-7	LEDH20MP	LEDH 25 / 30 M	LEDH 40 / 50	LEFH20	BSL10/13S-7C	LEDS14/16C	BSL14/16S-7	LEDS 16IP	BSL20S-7	LEFS12.5	BDL13S-7(H)	LEDD 12.5/20 MP	LEFD 12.5/20	LEKF 20	LEKH20	LEKX 20

DOOSAN IST EIN VERLÄSSLICHER PARTNER

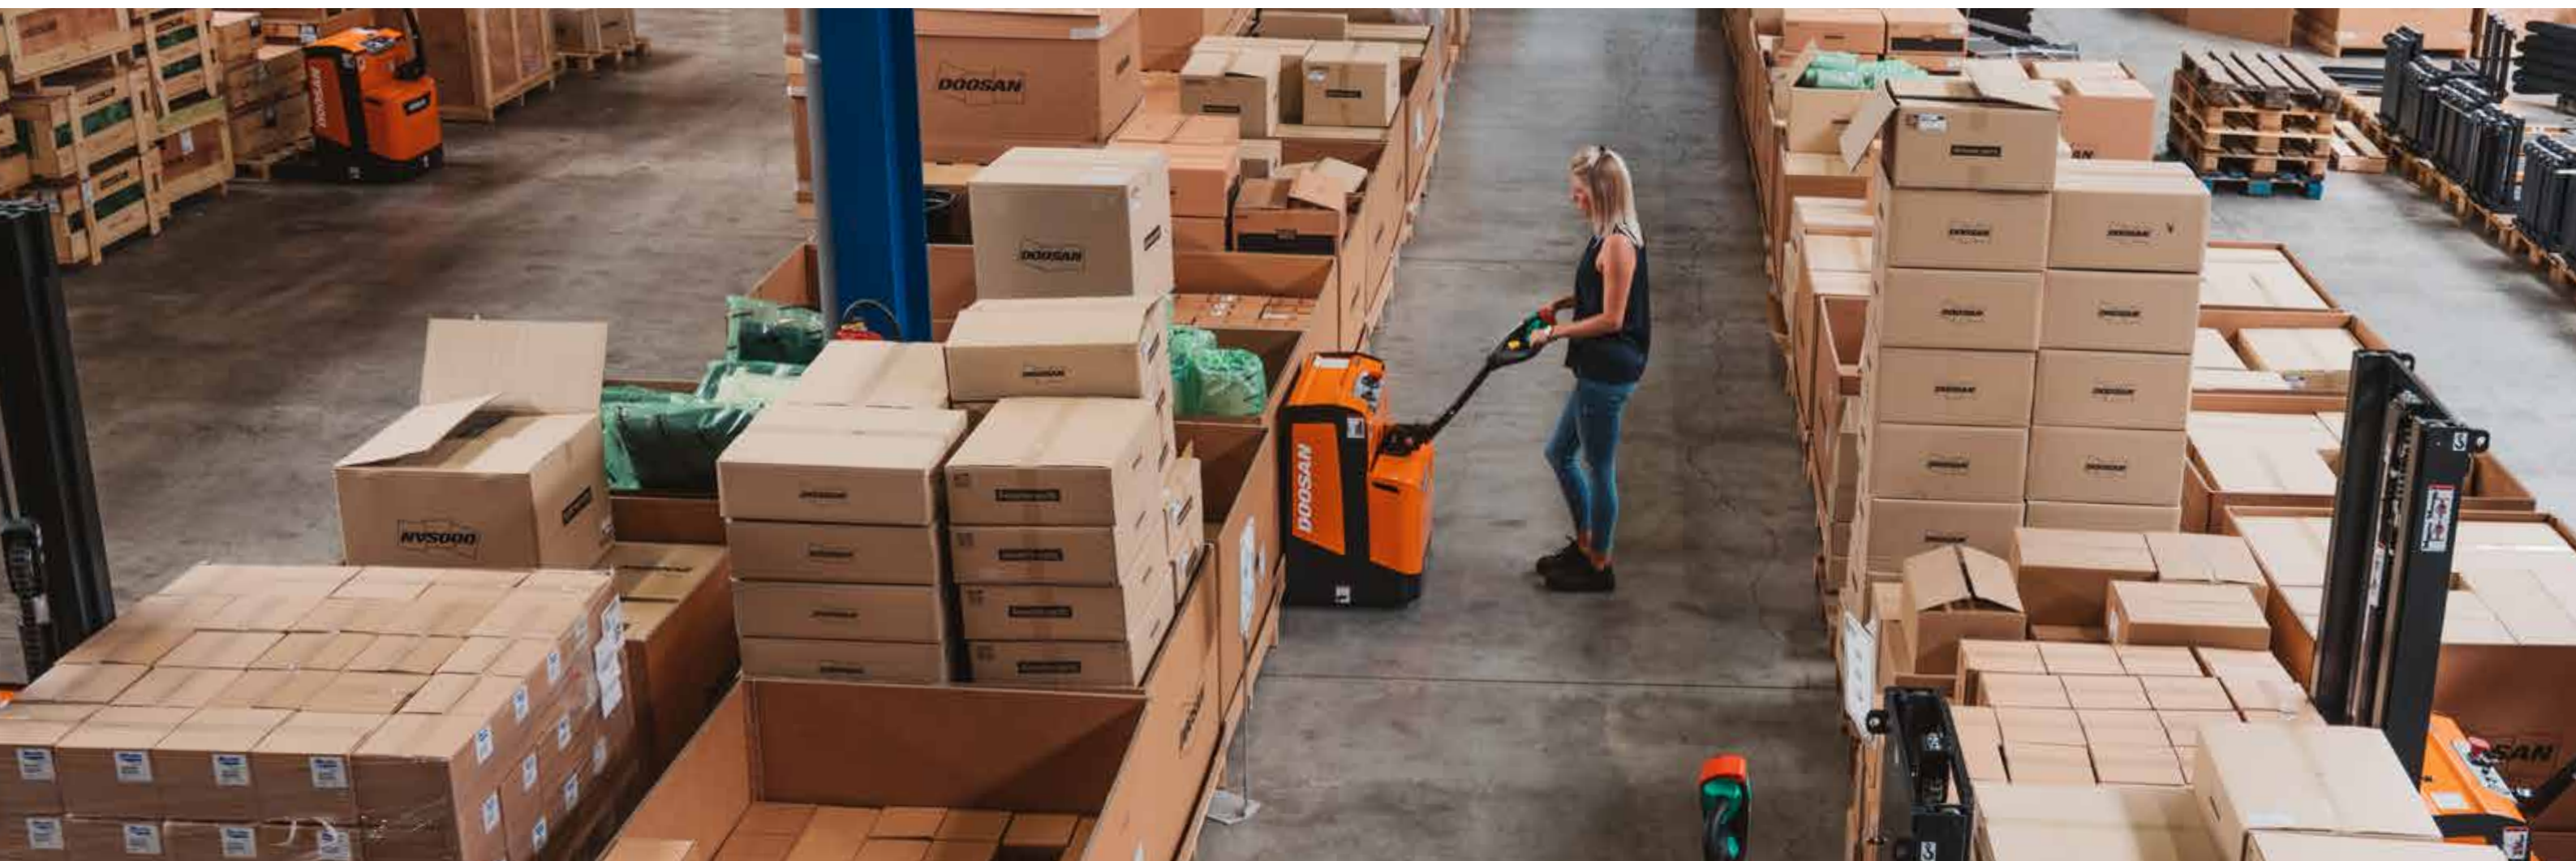

Warenumschlag

Der DONKEY Elektrohubwagen ist konzipiert für den horizontalen Transport von Ladeeinheiten (ULD's) mit einem Gewicht bis max. 7,5 t auf Slave-Paletten mit einer Bauhöhe von 508 mm. Diese Maschinen eignen sich optimal für das betriebsinterne Cargo-Handling. Zusammen mit Slave-Paletten wird unser DONKEY größtenteils als ein Transportsystem mit flexibler Handhabung in Flughafen Lagerhallen eingesetzt. Er schließt die Transportlücke zwischen Land- und Luftebene.



Der DONKEY transportiert ULD's auf allen gängigen Slave-Paletten Typen sicher und schnell und deckt so den kompletten Bereich des Innentransportes von Luftfrachtpaletten ab.

Im Vergleich zu anderen Transportsystemen ist der größte Vorteil der Doosan Maschinen, eine flexible Lösung zu bieten, da sie ohne aufwendige und unflexible festinstallierte Förderanlage im kompletten Innenbereich eingesetzt werden können.

-  Tragfähigkeit
-  Hubhöhe
-  Gesamtbreite
-  Gabellänge



LEHF75D (Donkey)

-  7.500 kg
-  477 mm
-  1.858 mm
-  2.400 mm

Der Partner in
Ihrer Nähe

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor
Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de



Schubmaststapler

Die Kombination von Leistungsmerkmalen, wie die AC Technologie und die Entwicklung von Präzisionshubgerüsten sowie die ergonomische Steuerung, bieten ein Höchstmaß an Bedienkomfort. Dies macht den Doosan Schubmaststapler zu einem an Ihre Bedürfnisse und Ansprüche angepassten Gerät.



BR14JW-7 /16JW-7 Plus


Tragfähigkeit: 1.400 / 1.600 kg
Hubhöhe bis zu 9.410 mm, 48V

Standardausstattung und Optionen

	Standard	Option
Leise und wartungsfreie AC-Motoren		
Grafisches Multifunktionsdisplay mit allen wichtigen Informationen		
Programmierung individueller Parameter		
180°/360° Steuerung		
Integrierter Seitenschieber		
Stabile Hubgerüste mit hervorragender Durchsicht		
Kamerasystem		
Höhenindikator und Höhenvorauswahl		
Batteriewechsel Roll-in/Roll-out		
Rückspiegel		


Optimale Wartung

Weltweites Servicenetzwerk

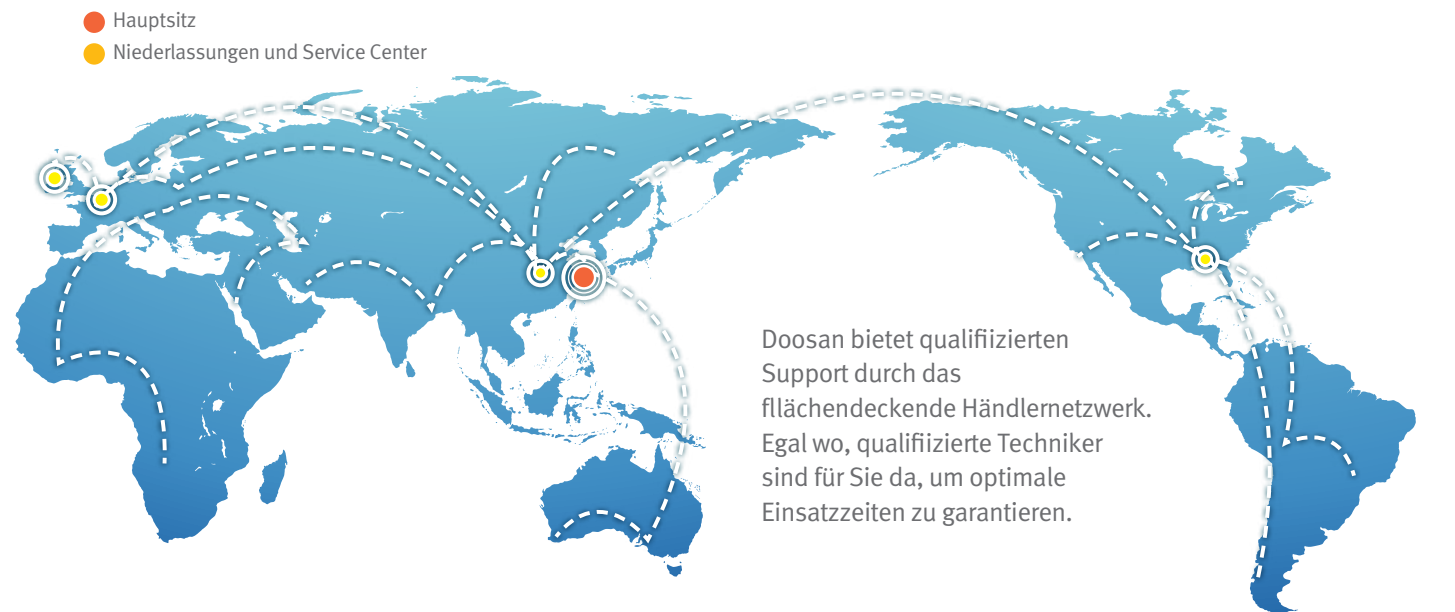

Doosan Ersatzteile

Das Ersatzteillager liefert hochwertige Doosan Original Ersatzteile zu Ihrem lokalen Händler.

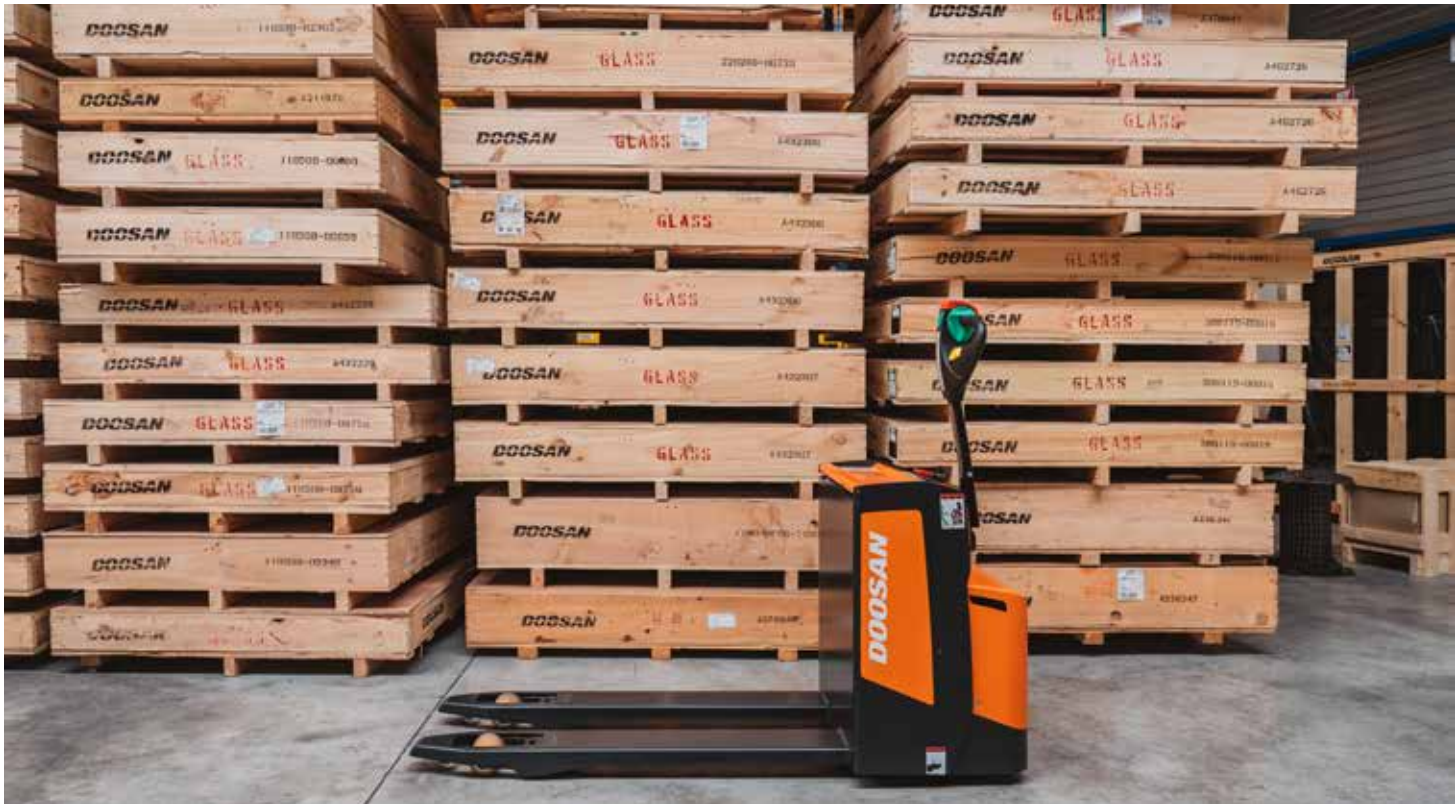

Grundausrüstung

HAUPTMERKMALE	Tragfähigkeit	Gabellänge	Gesamtbreite	Höhe gesenkt	Wenderadius	Hubhöhe	Batterie Kapazität	
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	Ah (Volt)	
NIEDERHUBWAGEN								
LPM15N-7	1.500	1.150	540	80	1.330	115	20-30 (24V)	
LPM20N-7	2.000	1.150	540	80	1.336	115	20 (48V)	
BPL18S-7	1.800	1.195	660	85	1.476	120	160-250 (24V)	
BPL20S-7	2.000	1.195	660	85	1.476	120	160-250 (24V)	
BPM20S-7	2.000	1.195	660	85	1.497	120	160-250 (24V)	
LEDH 20 MP	2.000	1.150	700	85	1.705	120	345-375 (24V)	
LEDH 20 MP-R	2.000	1.150	700	85	2.279	120	345-375 (24V)	
LEDH 20 MP-S	2.000	1.150	700	85	2.309	120	345-375 (24V)	
LEDH 25 M	2.500	1.150	700	85	1.640	120	230 (24V)	
LEDH 30 M	3.000	1.150	700	85	1.640	120	230 (24V)	
LEDH 40	4.000	1.190	690	90	1.630	120	360 (24V)	
LEDH 50	5.000	1.190	690	90	1.630	120	360 (24V)	
LEFH20	2.000	1.190	800	85	1.780	120	620 (24V)	
HOCHHUBWAGEN								
Compact Line								
BSL10S-7C	1.000	1.195	660	90	1.481	1.790-3.590	160-250 (24V)	
BSL13S-7C	1.250	1.195	660	90	1.481	1.790-3.590	160-250 (24V)	
LEDS14C	1.400	1.195	700	90	1.490	1.790-3.290	230 (24V)	
LEDS16C	1.600	1.195	700	90	1.490	1.790-2.490	230 (24V)	
Heavy Line								
BSL14S-7	1.400	1.195	790	90	1.490	2.890-5.390	230-375 (24V)	
BSL16S-7	1.600	1.195	790	90	1.490	2.890-5.390	230-375 (24V)	
LEDS 16IP	1.600	1.195	880	90	1.805	2.890-4.790	500 (24V)	
BSL20S-7	2.000	1.195	790	90	1.580	2.890-5.390	345-375 (24V)	
LEFS12.5	1.250	1.195	800	90	1.688	2.890	620 (24V)	
Doppelstock Hochhubwagen								
BDL13S-7	1.800	1.195	660	90	1.670	690-2.490	160-250 (24V)	
BDL13S-7H	2.000	1.195	660	90	1.670	1.790-2.090	160-250 (24V)	
LEDD 20MP	2.000	1.195	700	90	1.900	1.790-2.090	345-375 (24V)	
LEFD 12.5/20	2.000	1.195	800	90	1.899	1.790	620 (24V)	
KOMMISSIONIERER								
LEKF 20	2.000	2.390	700	85	3.181	120	345-375 (24V)	
LEKH 20	2.000	2.390	700	85	3.216	120	345-375	
LEKX 20	2.000	2.350	765	90	2.951	700	345-375	
WARENUMSCHLAG								
LEHF75D	7.500	2.400	1.858	115	3.185	477	620 (48V)	
MERKMALE	Trag- fähigkeit	Lastschwerpunkt	Gesamtlänge	Gesamtbreite	Höhe Schutzdach	Wende- radius	Hubhöhe	Batterie Kapazität
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ah (Volt)
SCHUBMASTSTAPLER								
BR14JW-7 Plus	1.400	600	2.398-2.533	1.268/1.270	2.185	1.661	5.000-9.410	420-700 (48V)
BR16JW-7 Plus	1.600	600	2.398-2.533	1.268/1.270	2.185	1.708	5.000-9.410	420-700 (48V)