

*Der Partner in
Ihrer Nähe*



HEDEMANN
Gabelstapler



www.doosan-gabelstapler.eu

7er-Serie Gabelstapler

Diesel und Treibgas 2,0 bis 3,5 t

D20/25/30/35S-7, D35C-7 Euro Stufe IIIA/IIIB
G20/25/30/33P-7, G35C-7



HEDEMANN
Gabelstapler

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de

Der Partner in Ihrer Nähe

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de



TECHNISCHE DATEN

| MERKMALE | 1.1 Hersteller | | Doosan | | Doosan | | Doosan | |
|--|--|-------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | D20S-7 | D25S-7 | D30S-7 | | | |
| 1.2 Modell | | | | | | | | |
| 1.3 Antrieb | | | Diesel | Diesel | Diesel | | | |
| 1.4 Bedienung | | | Sitzlenkung | Sitzlenkung | Sitzlenkung | | | |
| 1.5 Tragkraft | Q | kg | 2.000 | 2.500 | 3.000 | | | |
| 1.6 Lastschwerpunkt | c | mm | 500 | 500 | 500 | | | |
| 1.8 Vorbaumaß | x | mm | 480 | 480 | 485 | | | |
| 1.9 Radstand | y | mm | 1.625 | 1.625 | 1.700 | | | |
| GEWICHT | 2.1 Gesamtgewicht unbeladen | kg | 3.690 | 4.065 | 4.565 | | | |
| | 2.2 Achslast, beladen, vorne/hinten | kg | 4.965/725 | 5.695/870 | 6.575/990 | | | |
| | 2.3 Achslast, unbeladen, vorne/hinten | kg | 1.750/1.940 | 1.680/2.385 | 1.870/2.695 | | | |
| FAHRWERK | 3.1 Bereifung: L=Luft, SE = Superelastik | | L/SE | L/SE | L/SE | | | |
| | 3.2 Reifengröße, vorne | | 7,00x15-12 | 7,00x15-12 | 28x9x15-12 | | | |
| | 3.3 Reifengröße, hinten | | 6,50x10-10 | 6,50x10-10 | 6,50x10-10 | | | |
| | 3.5 Räder (x = Antrieb), vorne/hinten | | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | | | |
| | 3.6 Spurweite, vorne | b11 | mm | 975 | 975 | 982 | | |
| | 3.7 Spurweite, hinten | b12 | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 4.1 Neigung Hubgerüst, vor/zurück | α/β | ° | 6/10 | 6/10 | 6/10 | | |
| 4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren | h1 | mm | 2.175 | 2.175 | 2.165 | | | |
| 4.3 Freihub | h2 | mm | 147 | 147 | 152 | | | |
| 4.4 Max. Hubhöhe | h3 | mm | 3.230 | 3.230 | 3.230 | | | |
| 4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren | h4 | mm | 4.490 | 4.490 | 4.490 | | | |
| 4.7 Höhe über Fahrerschutzdach (Kabine) | h6 | mm | 2.183 | 2.183 | 2.183 | | | |
| 4.8 Sitzhöhe | h7 | mm | 1.026 | 1.026 | 1.026 | | | |
| 4.19 Gesamtlänge | l1 | mm | 3.565 | 3.630 | 3.744 | | | |
| 4.20 Länge einschl. Gabelrücken | l2 | mm | 2.530 | 2.595 | 2.700 | | | |
| 4.21 Gesamtbreite | b1/b2 | mm | 1.170 | 1.170 | 1.197 | | | |
| 4.22 Gabeln: Dicke x Breite x Länge | s/e/l | mm | 40x100x1.050 | 40x100x1.050 | 45x125x1.050 | | | |
| 4.23 Gabelträger ISO 2328, Typ A,B | | | II/A | II/A | III/A | | | |
| 4.24 Gabelträgerbreite | b3 | mm | 1.103 | 1.103 | 1.115 | | | |
| 4.31 Bodenfreiheit, beladen, tiefste Stelle | m1 | mm | 115 | 115 | 105 | | | |
| 4.32 Bodenfreiheit, beladen, Mitte Radstand | m2 | mm | 143 | 143 | 143 | | | |
| 4.34.1 Arbeitsgangbreite bei Paletten 1.000 x 1.200 quer | Ast | mm | 3.900 | 3.945 | 4.050 | | | |
| 4.34.2 Arbeitsgangbreite bei Paletten 800 x 1.200 längs | Ast | mm | 4.100 | 4.145 | 4.250 | | | |
| 4.35 Wenderadius | Wa | mm | 2.220 | 2.265 | 2.365 | | | |
| 4.36 Kleinster Drehpunktstand | b13 | mm | 775 | 775 | 761 | | | |
| LEISTUNG | 5.1 Geschwindigkeit: Fahren, beladen/unbeladen | km/h | 21/22 | 19/19,5 | 21/22 | 19/19,5 | 20/21 | 18/18,5 |
| | 5.2 Geschwindigkeit: Heben, beladen / unbeladen | m/s | 0,53/0,58 | 0,53/0,55 | 0,52/0,58 | 0,52/0,55 | 0,51/0,58 | 0,50/0,55 |
| | 5.3 Geschwindigkeit: Senken, beladen / unbeladen | m/s | 0,50/0,45 | 0,51/0,46 | 0,50/0,45 | 0,51/0,46 | 0,50/0,45 | 0,51/0,46 |
| | 5.5 Zugkraft, beladen/unbeladen (1,6 km/h) | N | 17.540/17.250 | 17.350/17.130 | 17.540/17.410 | 17.160/17.060 | 18.230/17.850 | 17.960/17.620 |
| | 5.6 Max. Zugkraft, beladen/unbeladen | N | 19.580/19.130 | 20.100/19.780 | 19.610/19.330 | 19.920/19.720 | 20.520/19.880 | 21.080/20.510 |
| | 5.7 Steigfähigkeit, beladen/unbeladen (1,6 km/h) | % | 33,0/54,4 | 33,0/55,0 | 28,0/48,6 | 28,2/50,0 | 25,5/43,5 | 25,0/43,5 |
| | 5.8 Max. Steigfähigkeit, beladen/unbeladen | % | 37,5/62,3 | 38,5/66,5 | 30,4/53,3 | 33,0/60,3 | 28,8/49,6 | 29,5/52,0 |
| | 5.10 Betriebsbremse | | | | | | | |
| ANTRIEB | 7.1 Motor: Hersteller/Typ | | Doosan/ D24NAP | YANMAR/ 4TNE94L | Doosan/ D24NAP | YANMAR/ 4TNE94L | Doosan/ D24NAP | YANMAR/ 4TNE94L |
| | 7.2 Motorleistung (DIN ISO1585) | kW | 46 | 35-3 | 46 | 35-3 | 46 | 35-3 |
| | 7.3 Nennrehzahl | min-1 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 7.3.1 Drehmoment (1/min) | UpM | 262/1.600 | 191/1.600 | 262/1.600 | 191/1.600 | 262/1.600 | 191/1.600 |
| | 7.4 Zylinder/Hubraum | -/cm3 | 4/2.392 | 4/3.319 | 4/2.392 | 4/3.319 | 4/2.392 | 4/3.319 |
| | 7.10 Batteriespannung/Stromstärke | V/Ah | 12/85 | | 12/85 | | 12/85 | |
| | 10.1 Hydraulikdruck für Anbaugeräte | bar | 156 | | 156 | | 156 | |
| 10.2 Ölmenge für Anbaugeräte | l/min | 60 | | 60 | | 60 | | |
| 10.4 Tankvolumen | l | 51 | | 51 | | 51 | | |
| 10.7 Geräuschpegel gem. EN 12 053 | dB(A) | 80 | 84 | 80 | 84 | 80 | 84 | |

| Doosan | | Doosan | | Doosan | | Doosan | | Doosan | | Doosan | | Doosan | |
|-------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|
| D33S-7 | | D35C-7 | | G20P-7 | | G25P-7 | | G30P-7 | | G33P-7 | | G35C-7 | |
| Diesel | | Diesel | | Treibgas | | Treibgas | | Treibgas | | Treibgas | | Treibgas | |
| Sitzlenkung | | Sitzlenkung | | Sitzlenkung | | Sitzlenkung | | Sitzlenkung | | Sitzlenkung | | Sitzlenkung | |
| 3.250 | | 3.500 | | 2.000 | | 2.500 | | 3.000 | | 3.250 | | 3.500 | |
| 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | |
| 485 | | 495 | | 480 | | 480 | | 485 | | 485 | | 495 | |
| 1.700 | | 1.700 | | 1.625 | | 1.625 | | 1.700 | | 1.700 | | 1.700 | |
| 4.750 | | 4.915 | | 3.620 | | 3.990 | | 4.430 | | 4.610 | | 4.800 | |
| 6.960/1.040 | | 7.355/1.060 | | 4.980/640 | | 5.710/780 | | 6.580/850 | | 6.930/930 | | 7.340/960 | |
| 1.825/2.925 | | 1.805/3.110 | | 1.750/1.860 | | 1.680/2.310 | | 1.830/2.600 | | 1.800/3.000 | | | |
| L/SE | | L/SE | | L/SE | | L/SE | | L/SE | | L/SE | | P/PPS | |
| 28x9x15-12 | | 250x15-18 | | 7,00x15-12 | | 7,00x15-12 | | 28x9x15-12 | | 28x9x15-12 | | 250x15-18 | |
| 6,50x10-12 | | 6,50x10-12 | | 6,50x10-10 | | 6,50x10-10 | | 6,50x10-10 | | 6,50x10-12 | | 6,50x10-12 | |
| 2x/2 | | 2x/2 | | 2x/2 | | 2x/2 | | 2x/2 | | 2x/2 | | 2x/2 | |
| 982 | | 1.026 | | 975 | | 975 | | 982 | | 982 | | 982 | |
| 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 6/10 | | 6/10 | | 6/10 | | 6/10 | | 6/10 | | 6/10 | | 6/10 | |
| 2.165 | | 2.165 | | 2.175 | | 2.175 | | 2.165 | | 2.165 | | 2.165 | |
| 152 | | 152 | | 147 | | 147 | | 152 | | 152 | | 152 | |
| 3.230 | | 3.000 | | 3.230 | | 3.230 | | 3.230 | | 3.230 | | 3.000 | |
| 4.490 | | 4.260 | | 4.490 | | 4.490 | | 4.490 | | 4.490 | | 4.260 | |
| 2.183 | | 2.183 | | 2.183 | | 2.183 | | 2.183 | | 2.183 | | 2.183 | |
| 1.026 | | 1.026 | | 1.026 | | 1.026 | | 1.026 | | 1.026 | | 1.026 | |
| 3.774 | | 3.809 | | 3.565 | | 3.630 | | 3.744 | | 3.774 | | 3.809 | |
| 2.730 | | 2.765 | | 2.530 | | 2.595 | | 2.700 | | 2.730 | | 2.765 | |
| 1.197 | | 1.255 | | 1.170 | | 1.170 | | 1.197 | | 1.197 | | 1.255 | |
| 45x125x1.050 | | 45x125x1.050 | | 40x100x1.050 | | 40x100x1.050 | | 40x100x1.050 | | 40x100x1.050 | | 40x100x1.050 | |
| III/A | | III/A | | II/A | | II/A | | III/A | | III/A | | III/A | |
| 1.115 | | 1.115 | | 1.103 | | 1.103 | | 1.115 | | 1.115 | | 1.115 | |
| 105 | | 105 | | 115 | | 115 | | 115 | | 115 | | 115 | |
| 143 | | 143 | | 143 | | 143 | | 143 | | 143 | | 143 | |
| 4.080 | | 4.115 | | 3.900 | | 3.945 | | 4.050 | | 4.080 | | 4.115 | |
| 4.280 | | 4.315 | | 4.100 | | 4.145 | | 4.250 | | 4.280 | | 4.315 | |
| 2.395 | | 2.420 | | 2.220 | | 2.265 | | 2.365 | | 2.395 | | 2.420 | |
| 761 | | 761 | | 775 | | 775 | | 761 | | 761 | | 761 | |
| 20/21 | | 18/18,5 | | 20/21 | | 18,5/19 | | 19/19,5 | | 19/19,5 | | 18,5/19 | |
| 0,48/0,54 | | 0,49/0,55 | | 0,47/0,54 | | 0,42/0,55 | | 0,57/0,61 | | 0,56/0,61 | | 0,55/0,61 | |
| 0,50/0,45 | | 0,51/0,46 | | 0,50/0,45 | | 0,51/0,46 | | 0,51/0,46 | | 0,51/0,46 | | 0,51/0,46 | |
| 18.130/17.870 | | 17.870/17.720 | | 17.440/17.220 | | 17.220/17.160 | | 15.810/15.640 | | 15.600/15.570 | | 16.220/16.120 | |
| 16.120/16.080 | | 15.630/15.550 | | 20.410/19.910 | | 20.990/20.650 | | 19.630/19.130 | | 20.150/19.950 | | 18.260/17.880 | |
| 18.050/17.810 | | 18.970/18.580 | | 18.050/18.810 | | 18.970/18.580 | | 18.870/18.540 | | 18.050/17.850 | | 18.050/17.850 | |
| 24,0/41,6 | | 23,5/42,5 | | 22,0/39,1 | | 21,5/40,0 | | 30,5/50,5 | | 25,5/44,0 | | 23,0/40,5 | |
| 27,0/47,3 | | 27,5/50,5 | | 24,8/44,2 | | 25,0/47,0 | | 35,5/59,5 | | 30,0/52,0 | | 27,0/48,0 | |
| 25,5/46,0 | | 23,0/41,5 | | | | | | | | | | | |
| Fuß/hydraulisch | | Fuß/hydraulisch | | Fuß/hydraulisch | | Fuß/hydraulisch | | Fuß/hydraulisch | | Fuß/hydraulisch | | Fuß/hydraulisch | |
| Doosan/ D24NAP | | YANMAR/ 4TNE94L | | Doosan/ D24NAP | | YANMAR/ 4TNE94L | | Doosan/ D24NAP | | YANMAR/ 4TNE94L | | MITSU/G424P(E) | |
| 46 | | 35-3 | | 46 | | 35-3 | | 46 | | 35-3 | | 48,9 | |
| 2.200 | | 2.200 | | 2.200 | | 2.200 | | 2.200 | | 2.200 | | 2.600 | |
| 262/1.600 | | 191/1.600 | | 262/1.600 | | 191/1.600 | | 262/1.600 | | 191/1.600 | | 183/2.000 | |
| 183/2.000 | | 183/2.000 | | 183/2.000 | | 183/2.000 | | 183/2.000 | | 183/2.000 | | 183/2.000 | |
| 4/2.392 | | 4/3.319 | | 4/2.392 | | 4/3.319 | | 4/2.392 | | 4/3.319 | | 4/2.392 | |
| 12/85 | | | | 12/85 | | | | 12/65 | | 12/65 | | 12/65 | |
| 156 | | | | 156 | | | | 156 | | 156 | | 156 | |
| 60 | | | | 60 | | | | 60 | | 60 | | 60 | |
| 51 | | | | 51 | | | | 51 | | 51 | | 51 | |
| 80 | | 84 | | 80 | | 84 | | 80 | | 84 | | 80 | |

HUBGERÜSTTABELLE und TRAGFÄHIGKEIT


D20S-7/G20P-7

| Hubgerüst | Max. Hubhöhe | Bauhöhe eingefahren | Bauhöhe ausgefahren | Freihub | Tragfähigkeit | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|--|
| | | | | | D20S-7/G20P-7 | | | | | | | | |
| | | | | | Neigung | | | | | | | | |
| | | | | | Einfachbereift | | | Doppelbereift | | | Einfachbereift SE | | |
| Mit Lastenschutzgitter | | Mit Lastenschutzgitter | | Mit Lastenschutzgitter | | Mit Lastenschutzgitter | | Mit Lastenschutzgitter | | Mit Lastenschutzgitter | | Mit Lastenschutzgitter | |
| vor | | zurück | | vor | | zurück | | vor | | zurück | | vor | |
| Grad | | Grad | | Grad | | Grad | | Grad | | Grad | | Grad | |
| LSP 500mm | | LSP 500mm | | LSP 500mm | | LSP 500mm | | LSP 500mm | | LSP 500mm | | LSP 500mm | |
| kg | | kg | | kg | | kg | | kg | | kg | | kg | |
| STD | 2.030 | 1.575 | 3.290 | 147 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | |

Der Partner in
Ihrer Nähe



HEDEMANN
Gabelstapler

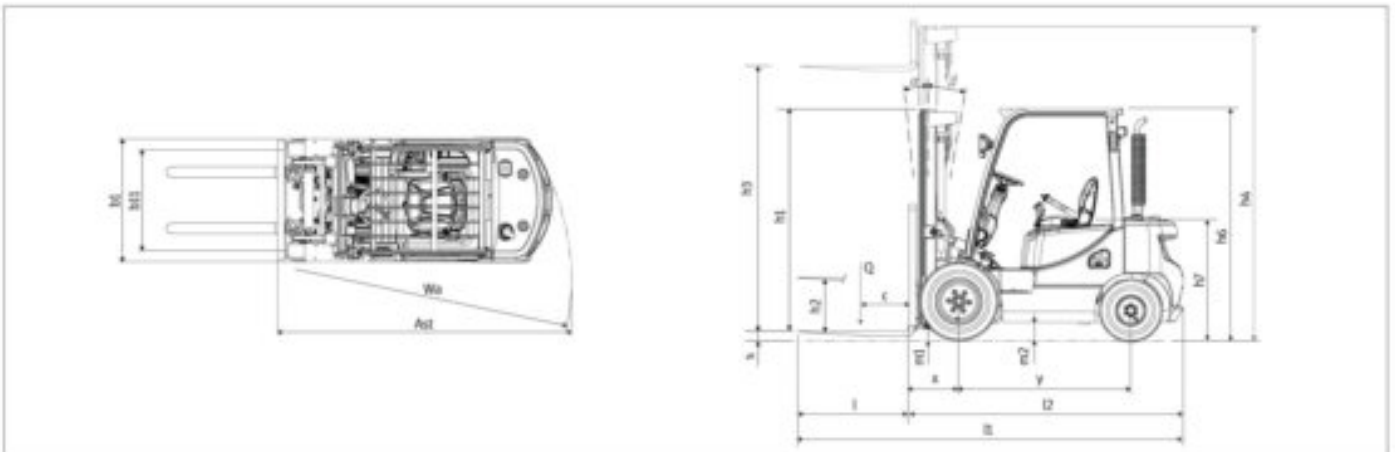

D33S-7/G33P-7

| Hubgerüst | Max. Hubhöhe | Bauhöhe eingefahren | Bauhöhe ausgefahren | Freihub | Tragfähigkeit | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------------|---------------------|---------|------------------------|--------|------------------------|--------|----------------|--------|---------------|-----------|-------------------|
| | | | | | D33S-7/G33P-7 | | | | | | | | |
| | | | | | Neigung | | | | | | Tragfähigkeit | | |
| | | | | | Mit Lastenschutzgitter | | Mit Lastenschutzgitter | | Einfachbereift | | Doppelbereift | | Einfachbereift SE |
| | | | | | vor | zurück | vor | zurück | vor | zurück | LSP 500mm | LSP 500mm | LSP 500mm |
| | mm | mm | mm | mm | Grad | Grad | Grad | Grad | Grad | Grad | kg | kg | kg |
| STD | 2.030 | 1.565 | 3.290 | 152 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 2.580 | 1.840 | 3.840 | 152 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 2.950 | 2.025 | 4.210 | 152 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 3.230 | 2.165 | 4.490 | 152 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 3.500 | 2.415 | 4.765 | 152 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 3.800 | 2.565 | 5.065 | 152 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 3.950 | 2.640 | 5.215 | 152 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.175 | 3.250 | 3.250 |
| | 4.350 | 2.840 | 5.615 | 152 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.175 | 3.250 | 3.250 |
| 4.960 | 3.140 | 6.215 | 152 | 6 | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 | 2.450 | 3.125 | 3.200 | |
| FF | 2.580 | 1.840 | 3.840 | 640 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 2.950 | 2.025 | 4.210 | 825 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 3.230 | 2.165 | 4.490 | 965 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 3.600 | 2.415 | 4.865 | 1.215 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| FFT | 3.900 | 1.890 | 5.165 | 690 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 4.290 | 2.025 | 5.570 | 825 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 4.730 | 2.165 | 5.990 | 965 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2.900 | 3.175 | 3.250 |
| | 5.560 | 2.515 | 6.815 | 1.315 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1.750 | 2.975 | 3.050 |
| | 6.010 | 2.665 | 7.265 | 1.465 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1.350 | 2.875 | 2.950 |

D35C-7/G35C-7

| Hubgerüst | Max. Hubhöhe | Bauhöhe eingefahren | Bauhöhe ausgefahren | Freihub | Tragfähigkeit | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------------|---------------------|---------|------------------------|--------|------------------------|--------|----------------|--------|---------------|-----------|-------------------|
| | | | | | D35C-7/G35C-7 | | | | | | | | |
| | | | | | Neigung | | | | | | Tragfähigkeit | | |
| | | | | | Mit Lastenschutzgitter | | Mit Lastenschutzgitter | | Einfachbereift | | Doppelbereift | | Einfachbereift SE |
| | | | | | vor | zurück | vor | zurück | vor | zurück | LSP 500mm | LSP 500mm | LSP 500mm |
| | mm | mm | mm | mm | Grad | Grad | Grad | Grad | Grad | Grad | kg | kg | kg |
| STD | 1.800 | 1.565 | 3.060 | 152 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 2.350 | 1.840 | 3.610 | 152 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 2.720 | 2.025 | 3.980 | 152 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 3.000 | 2.165 | 4.260 | 152 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 3.495 | 2.415 | 4.760 | 152 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 3.655 | 2.565 | 4.915 | 152 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 3.805 | 2.640 | 5.065 | 152 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 4.205 | 2.840 | 5.465 | 152 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.425 | 3.425 | 3.500 |
| | 4.805 | 3.140 | 6.065 | 152 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3.250 | 3.275 | 3.375 |
| | FF | 2.350 | 1.840 | 3.610 | 640 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.500 | 3.500 |
| 2.720 | | 2.025 | 3.980 | 825 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3.000 | | 2.165 | 4.260 | 965 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3.495 | | 2.415 | 4.755 | 1.215 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| FFT | 3.555 | 1.890 | 4.815 | 690 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 3.960 | 2.025 | 5.220 | 825 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 4.380 | 2.165 | 5.640 | 965 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3.375 | 3.375 | 3.400 |
| | 4.820 | 2.335 | 6.085 | 1.135 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3.250 | 3.250 | 3.350 |
| | 5.205 | 2.515 | 6.465 | 1.315 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2.600 | 3.150 | 3.250 |
| | 5.655 | 2.665 | 6.915 | 1.465 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1.975 | 3.050 | 3.150 |

Alle Angaben basieren auf dem Standardgerät ohne Seitenschieber.



HEDEMANN
Gabelstapler

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de