

*Der Partner in
Ihrer Nähe*



HEDEMANN

Gabelstapler

Seitenstapler | Materialumschlag von langen Gütern

CAVAION SIDELOADERS
BAUMANN 
ROSSO®

the art of working sideways

DFQ SERIE

3 - 5 TONNEN TRAGKRAFT
Kompakt und wendig

Kurzer Rahmen
Optimale Gewichtsverteilung
Dieselmotor der letzten Emissionsstufe
Hohe Resttragkräfte
Baumann Pendelsystem
für sichere Lastaufnahme



HEDEMANN

Gabelstapler

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de

Der Partner in
Ihrer Nähe

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor
Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de



HEDEMANN
Gabelstapler

MODELL			DFQ 30	DFQ 40	DFQ 50LL
Technische Daten					
Hublast	Q	Kg	3000	4000	5000
Schwerpunktabstand	C	mm	600/700	600/700	600/700
Gabellänge	l	mm	1200/1400	1200/1400	1200/1400
Zinkenbreite	b	mm	150	150	200
Zinkendicke	s	mm	50	50	60
Fahrtrieb (Art)			Diesel	Diesel	Diesel
Lenkungsart			Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Bereifungsart			Pneumatisch	Pneumatisch	Pneumatisch
Abmessungen					
Gesamtlänge	L	mm	4100	4100	4400
Gesamtbreite	B	mm	1950/2150	1950/2150	1950/2150
Bauhöhe eingefahren*	h1	mm	2850	2850	2850
Bauhöhe ausgefahren*	h4	mm	4880	4880	4880
Kabinehöhe	H	mm	2730	2730	2850
Maximalhub (1)	h3	mm	4000	4000	4000
Freihub	h2	mm	600	600	600
Neigung auf/ab		°	1200±3.5/1400±3	1200±3.5/1400±3	1200±3.5/1400±3
Plattformhöhe (3)	P	mm	860	860	865
Plattformbreite (2)	N	mm	1200/1400	1200/1400	1200/1400
Ausfahrweg seitlich	F	mm	1300/1500	1300/1500	1300/1500
Lastabstand max.	x	mm	100	100	100
Rahmeneinschnitt	E	mm	1370	1370	1370
Zinkenabstand max.	d	mm	1300	1300	1300
Wenderadius innen	R	mm	386	386	385
Wenderadius aussen	W	mm	1200=3892/1400=4016		4147/4272
Arbeitsgangbreite	A	mm	1200=2301/1400=2498		2297/2500
Gangbreite	G	mm	1200=3790/1400=3913		4038/4195
Leistung					
Fahren mit/ohne Last		Km/h	18/20	18/20	20/22
Heben mit/ohne Last		m/s	0.4/0.45	0.4/0.45	0.4/0.45
Senken mit/ohne Last		m/s	0.4/0.35	0.4/0.35	0.4/0.35
Ausfahrgeschwindigkeit		m/s	0.3	0.3	0.3
Zugkraft am Haken max.		kN	17	17	31
Steigvermögen mit/ohne Last		%	15\21	15\21	22\25
Gewicht					
Eigengewicht		Kg	7250	7250	8000
Achslast max. vorn		Kg	4300	5400	6100
Achslast max. hinten		Kg	4600	5600	6600
Fahrwerk					
Reifen (Anzahl) vorn/hinten			2/2	2/2	2/2
Reifen Nenngrosse		Zoll	27 x 10-12	27 x 10-12	28X12,5-15 / 355/45-15
Reifen Aussendurchmesser		mm	690	690	695
Radstand	Y	mm	2520	2520	2540
Spurweite vorn	Sp1	mm	1200=1615 / 1400=1815		1650/1850
Spurweite hinten	Sp2	mm	1200=1635 / 1400=1835		1680/1880
Bodenfreiheit	Unter Hubgerüst	mm	200	200	200
Betriebsbremse (Fuß)	hydraulisch			Vorderrad	
Feststellbremse	hydraulisch			Antriebsräder	
Antrieb					
Dieselmotor (Fabrikant)			HATZ	HATZ	HATZ
Dieselmotor		KW	4H50TIC 55 kW / 2500rpm	4H50TIC 55 kW / 2500rpm	4H50TIC 55 kW / 2500rpm
Dauerleistung		PS	74,8	74,8	74,8
Drehzahl		rpm	2500	2500	2500
Zylinderzahl / Hubraum		x/cm³	4/2000	4/2000	4/2000
Schaltung				Direkt	
Getriebe				Hydrostatisch	
Hochleistungsbatterie		V/Ah	12V 100Ah 640A	12V 100Ah 640A	12V 100Ah 640A

*4000mm Duplex-standardmast ST




*Der Partner in
Ihrer Nähe*

Hedemann GmbH
 Oldenburger Straße 28
 D-26639 Wiesmoor
 Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
 Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
 Web: www.hedemann-stapler.de



HEDEMANN
 Gabelstapler

DFQ 30-50LL	Hubhöhe	Bauhöhe eingefahren	Bauhöhe ausgefahren	Freihub
	H3 mm	H1 mm	H4 mm	H2 mm
Duplex- Standardmast ST	3300	2500	4180	600
	4000	2850	4880	600
	4500	3100	5380	600
	5000	3350	5880	600
	5500	3600	6380	600
	6000	3850	6880	600
Triplex- Freihubmast TR	4500	2350	5380	1470
	5100	2550	5980	1670
	5400	2650	6280	1770
	5700	2750	6580	1870
	6000	2850	6880	1970
	6300	2950	7180	2070
	6600	3050	7480	2170
	6900	3150	7780	2270
	7200	3250	8080	2370

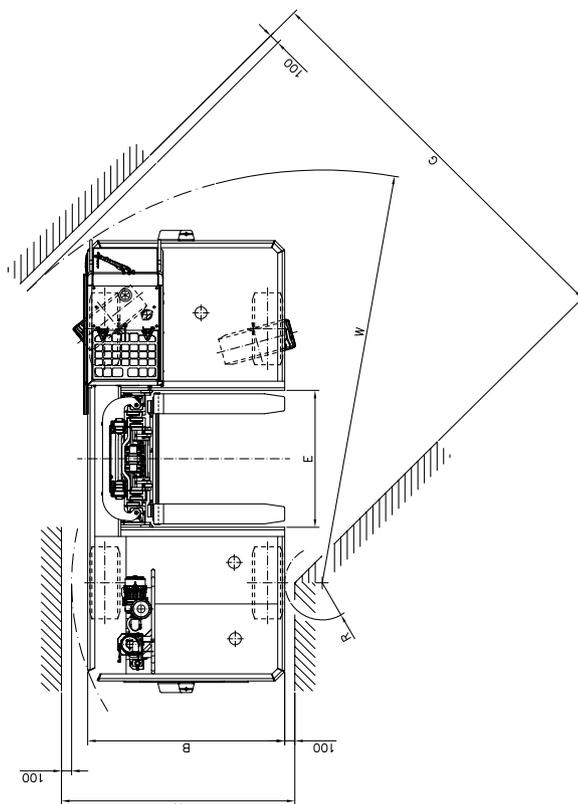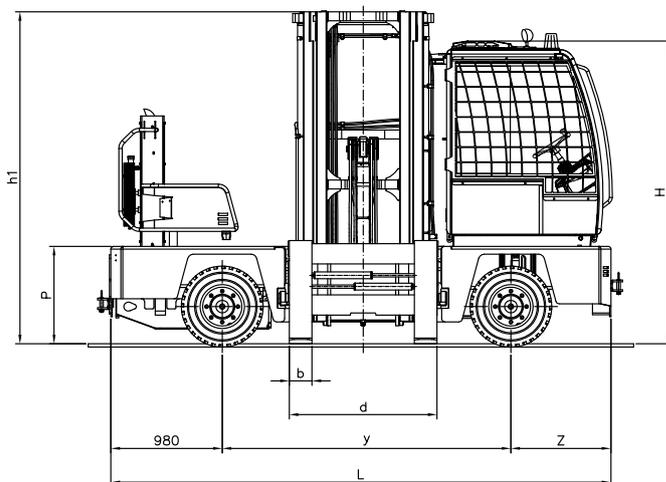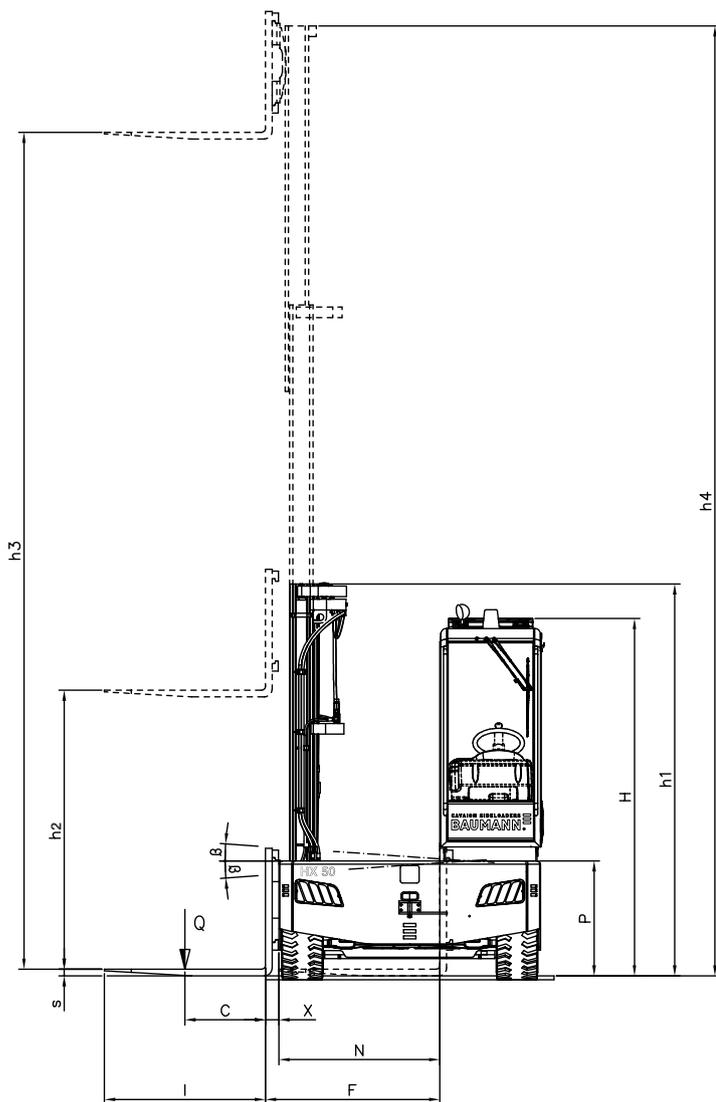


Neuigkeiten? Der DFQ 30, DFQ 40 und DFQ 50LL montiert einen umweltfreundlicheren und hallentauglichen Dieselmotor der letzten Emissionsstufe, eine neue ergonomische Kabine mit hydraulisch vorgesteuertem joystick und einen flow-sharing Steuerschieber. Beste Sichtverhältnisse kombiniert mit der Baumann-Zuverlässigkeit und gewohnter Performance garantieren größtmögliche Produktivität und kleinstmögliche Gesamtkosten über die gesamte Produktlebensdauer.

CAVAION SIDELoadERS
BAUMANN
 ROSSO

Der Partner in
Ihrer Nähe



HEDEMANN
Gabelstapler

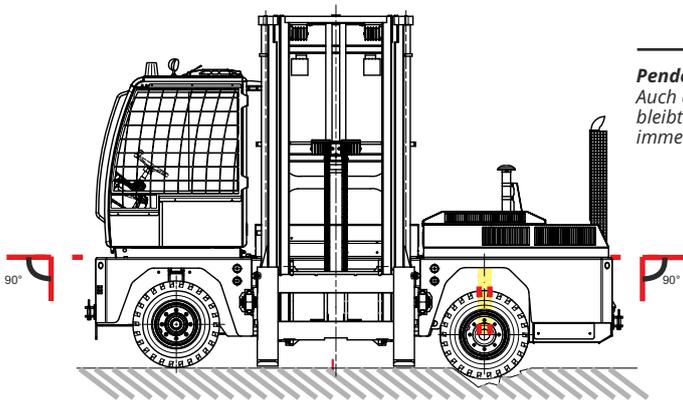

Pendelsystem für sichere Lastaufnahme:
Auch auf unebenen Bodenverhältnissen
bleibt die Plattform und somit auch die Last
immer waagrecht.



Baumann ist Synonym für Innovation, Produktivität und Zuverlässigkeit.

Baumann ist Synonym für Innovation, Produktivität und Zuverlässigkeit.

Robuste Rahmen in Kombination mit Hubmasten hergestellt mit spezifischen Seitenstapler-Profilen erklären einen wesentlichen Teil der hohen Kunst des seitlichen Arbeitens, sowie die jahrzehntelange weltweite Technik-Dominanz der Baumann-Seitenstapler.

Sicherheit, Produktivität und Gesamtkostenoptimierung stehen bei Baumann nicht in Konflikt und sind erklärte Ziele die kontinuierlich und beständig erreicht werden.

Unser VRS-System (variable reach system), das prämierte und patentierte Ausfahrssystem, ist eines der größten Seitenstapler-Erregenschaften der letzten Jahrzehnte. Wir wurden fünfmal von der renommierten Fork Truck Association für die Auszeichnung Excellence Awards nominiert und für unser VRS-System und den Umweltpreis

ausgezeichnet. Außerdem haben wir den prestige-Preis Watt d'Or des schweizer Umweltamtes gewonnen.

Kundenwünsche werden gerne aufgenommen, da ein straff organisiertes Baukastensystem die Fertigung von Einzelstücken immer wieder replizierbar macht. Kundendienstunterstützung für unser weltweites von Baumann ausgebildete Händlernetz, das über unser Baumann Online System in Echtzeit mit dem Werk in Verbindung steht, garantiert maximale Lebensdauer und Einsatzzeiten der Seitenstapler.

Ergonomie, Rundumsicht und Komfort werden allen Baumann-Seitenstapler-Fahrern geboten.

Baumann ist seit nun mehr als 50 Jahren die perfekte Kombination von Innovation, Produktivität, Beständigkeit, Komfort, Sicherheit und Kostenoptimierung für seine weltweiten Kunden.



© BAUMANN S.r.l. Technische Änderungen vorbehalten. Einige Bilder zeigen Zusatzausstattung die nicht als Standard erhältlich ist.



HEDEMANN
Gabelstapler

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de