

*Der Partner in
Ihrer Nähe*



HEDEMANN
Gabelstapler

Elektro Deichsel Hubwagen

LEDH 20 M

TRAGFÄHIGKEIT 2.000 kg

Die neuen Doosan LEDH Geräte:

Die beste Lösung...

Ihrer Transportprobleme!

Konzeptionelle Merkmale

- Robustes, stabiles 5-Punkt Fahrwerk bei geringen, kompakten Fahrzeugabmessungen
- Geringe Fahrzeugbreite bei optimaler Traktion und hervorragendem Kurvenverhalten
- Sparsamer Energieverbrauch und hohe Servicefreundlichkeit
- Kräftiger Antriebsmotor

Bedienungselemente

- Multifunktions-Deichselkopf mit integriertem Handschutz
- Fahrschalter für stufenlose Vor- und Rückwärtsfahrt
- Wipptaster für Heben und Senken
- Fahren mit hochgestellter Deichsel

Serienmäßige Ausstattung

- Antriebsbandage Vulkollan
- Lastrollen Vulkollan-Tandem
- Mikroprozessorgesteuerte Fahrimpulselektronik

Optionen

- Verschiedene Gabelabmessungen
- Kühlhausausführung (is -30°C)
- Batterie 24v von 180 Ah - 230 Ah



HEDEMANN
Gabelstapler

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de


Der Partner in
Ihrer Nähe



HEDEMANN
Gabelstapler

Herstellerangaben und Ausführungsmerkmale				Januar 2015	
Kennzeichen	Typenbezeichnung des Herstellers			LEDH20M	
	Antrieb			Elektro	
	Bedienung			Geh	
	Tragfähigkeit		Q	t	2
	Lastschwerpunktabstand		C	mm	600
	Lastabstand - RTA		X	mm	990
Gewicht	Radstand		y	mm	1350
	Eigengewicht, incl. Batterie			kg	540
	Achslast mit Last vorn / hinten			kg	1028/1512
Fahrwerk	Achslast ohne Last vorn / hinten			kg	441/99
	Bereifung				Vulkollan
	Radgröße Antrieb			mm	ø230 x 80
	Radgröße Lastrad			mm	ø85 / 78
	Radgröße Stützräder			mm	2x ø85 / 40
	Spurweite vorn			mm	419
Grundabmessungen	Spurweite hinten			mm	358
	Initialhub		h3	mm	120
	Höhe Deichsel in Fahrstellung		h14	mm	1260
	Höhe gesenkt		h13	mm	85
	Gesamtlänge		l1	mm	1699
	Länge einschl. Gabelrücken		l2	mm	503
	Gesamtbreite		b1	mm	660
	Gabelzinkenmaße		e / l	mm	160 / 1195
	Gabelaußenabstand		b5	mm	520
	Bodenfreiheit Mitte Radstand		m2	mm	35
	Arbeitsgangbreite Palette 800x1200 längs		Ast	mm	2147
Leistungsdaten	Wenderadius		Wa	mm	1497
	Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last			km/h	5,66
	Steigfähigkeit mit / ohne Last			%	8 / 10
E- Motor	Bremsen				generatorisch
	AC - Fahrmotor/ Leistung			kW	1,0
	DC - Hubmotor/ Leistung			kW	1,2
	Batterie (Trog LBH 610x200x510..610mm)				2EPzS
	Batteriespannung / Nennkapazität			V / Ah	24 / 230
	Batteriegewicht			kg	210
Fahr-/Hubsteuerung				AC-Impuls	

technische Änderungen behalten wir uns vor

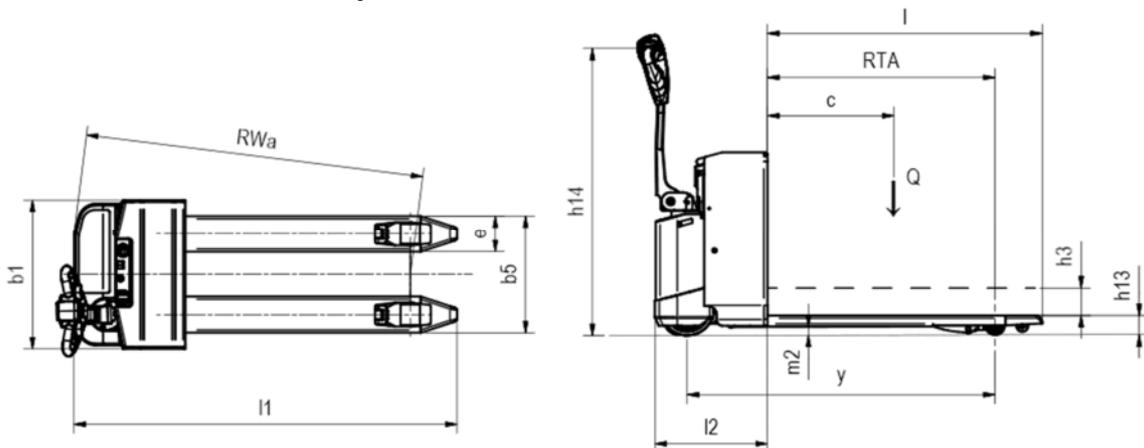

HEDEMANN
Gabelstapler

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de